

## ■付属品

・保証書	1部	・取付ビスとナット	各4個
・取扱説明書（本書）	1部	・ブラケット	1個

## ■定 格

入 力 電 圧	DC24V (21~28V)
出 力 電 圧	DC13.8V
出 力 電 流	7A (連続) +5V2A (USB) 8A (MAX) +5V2A (USB)
出力電圧変動率	2%以下
出力過電流保護回路 (動作点)	フの字特性自動電流制限式 8A以上
出力過電圧保護回路	リレー遮断方式
使用ヒューズ	7A
寸法 (突起物含まず)	95(W)×49(H)×102(D)
重 量	560g
動 作 温 度	0~35℃

©アルインコ株式会社 不許複製  
・アルインコ株式会社の許可を得ることなく、本書を複製、翻訳、複写することは手段や形式を問わず、法律で禁じられています。  
・落丁、乱丁は無償でお取替えいたします。誤字、脱字の責はご容赦ください。  
・「アルインコ」および「ALINCO」のロゴは、アルインコ株式会社（日本）の商標として、アメリカ合衆国、EU諸国、ロシア、中国他、多数の国で登録されています。  
・その他のすべての商標は、それぞれの登録者に属する所有財産です。  
・本書の内容は事前の通知なしに変更になることがあります。  
・廃棄の際はラジオのような小型家電製品に準じて、地域のリサイクル・分別規定に従って処分してください。

## アルインコ株式会社 電子事業部

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888  
名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-24 いちご丸の内サウスビル3F TEL.052-212-0541  
大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361  
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコビル2階 TEL.092-473-8034

### アフターサービスに関するお問い合わせは お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。  
受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます)  
ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業」をご覧ください。

PS0882B  
FNFG-NF

# ALINCO

## DC-DCコンバーター DT-908

## 取扱説明書

アルインコのDC-DCコンバーターDT-908を、お買い上げいただきましてありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご使用いただくために、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。またこの取扱説明書は必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時にお役に立ちます。

アルインコ株式会社

## ■概 要


アルインコのDT-908は、高効率のスイッチング方式DC-DCコンバーターです。大型貨物車等のDC24Vシガーソケットより13.8Vの安定した出力が得られ、13.8V定格の無線機器を効率よく使用することができます。万一出力端子に規定以上の電圧が発生した場合、すぐに入力側のリレーが切れ接続機器を故障から保護する回路を付加していますので、安全にご使用いただけます。

## ■取り扱い上の注意


- ① 本機は、大型貨物車等のDC24V車専用です。DC24Vシガーソケットに必ず直接接続してください。また、必ず本機の電源スイッチをOFFの状態で使用機器に接続してください。
- ② 本機は客室内やトランクルームなど雨水のかからない風通しの良い所に置き、ケースの上に物を置いたり近くに燃えやすい物を置かないでください。
- ③ 本機は、DC24V専用（最大DC28Vまで）です。他の電圧でのご使用は避けてください。
- ④ 本機は、十分な放熱設計を施しておりますが、放熱器が高温になりますので、手などが触れないようにご注意ください。
- ⑤ 定格出力電流値内でご使用ください。過負荷になりますと保護回路が作動し、電圧・電流が低下し、ハム音、出力低下など接続機器の誤作動の原因にもなります。
- ⑥ 出力端子に異常に高い電圧が加わった時には、自動的に出力を遮断します。接続機器を確認の上、もう一度電源を入れ直してください。
- ⑦ 長い時間使用されない時は、バッテリーから入力コードを取り外してください。
- ⑧ ランプ、モーターなどの電源として使用すると起動時に定格値の5~10倍以上の電流が流れ故障の原因となります。このような故障は保証の対象外です。
- ⑨ 出力側でショートした場合保護回路が作動しますが長時間のショートは故障の原因になりますので、すぐに電源スイッチをOFFにしてショート原因を取り除いてからご使用ください。
- ⑩ ヒューズの交換は、必ず**定格7Aのヒューズをご使用ください**。  
定格以外の物を使用すると機器に故障のある場合2次破損を生じる危険があります。
- ⑪ 本機放熱器及び底面の通風孔をふさがないでください。放熱効果が不十分になり壊れるおそれがあります。
- ⑫ 回路を改造したり分解したりする事は故障の原因にもなり、危険ですので絶対におやめください。なお、この場合、製品の保証は一切無効になります。
- ⑬ 自動車に搭載した無線機の電源として使用される場合、運転中に携帯型無線機を使用すると道路交通法違反となります。ヘッドセットを使用するか停車中に運用してください。モバイル型無線機の場合も、運転中に無線機を注視していると違反となる可能性が有ります。安全運転を最優先してください。

## ■各部の名称と操作説明

(前面)



(後面)

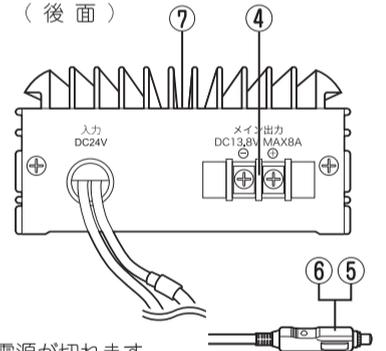

- ①電源スイッチ : ONで電源が入り、OFFで電源が切れます。
- ②パワーインジケータ : 電源を入れると緑に点灯します。
- ③USB出力 : 合計で最大2Aです。パソコンの充電など、大きな電流を消費する機器をつなぐと故障します。またパソコンと連動する機器では正しく動作せず、最悪の場合、接続機器が故障します。
- ④DC13.8Vメイン出力端子 : DC13.8Vの出力電圧を取り出すネジ式端子です（正極が⊕で、負極が⊖です）。市販の圧着端子を使用し確実な接続をおこなってください。
- ⑤DC24V入力プラグ : DC24Vの入力電圧を供給するプラグで、24Vシガーソケットへ直接接続します。
- ⑥ヒューズ : シガープラグに7Aヒューズ内蔵、定格以外のヒューズは使用しないでください。
- ⑦放熱器

## ■ヒューズの交換

ヒューズの交換は、お車から本製品を取り外し、本製品の電源スイッチを「切」にした状態でおこなってください。

- ・シガープラグの先端を反時計方向に回して外します。



- ・ヒューズを引き抜いて、新しいヒューズ(ガラス管7A)と交換します。



- ・外した先端部分を、時計方向に回して、ゆるみがないよう、しっかりと取り付けます。

**注意** ヒューズ交換後、電源入れると再び切れた場合、内部故障があるので、すぐにシガーソケットから外し、修理に出してください。