

# ALINCO



License-Free Transceiver  
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー



アルインコHP

防塵・防水  
IP64/65/67

免許・資格  
不要

# DJ-P322L/M

オープン価格 JAN | L 4969182361605  
M 4969182361599

## 見た目はスマート、 距離はワイドに!

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ  
特小トランシーバーで最小、最軽量  
(2021年9月現在/当社調べ)



DJ-P322L

通話距離が最優先なら  
ロングアンテナがおすすめ!

### DJ-P322の優れた機能



3種類のパターン  
が選べる着信  
バイブレーター



個人やグループの選  
択呼出しと通話圏内  
確認機能



電池消費を大きく抑  
えるエコモード



DJ-P113Rの無線  
連結中継にフル  
対応



カスタマイズ項目まで  
すべてを無線で設定  
できるエアクローン  
機能



キャリアセンスを感知  
してピープを鳴らすビ  
ジーアラーム

DJ-P322M 実物大

アンテナ長: L 約 16.5cm  
M 約 7.5cm

目盛付きダイヤル

### 便利な機能



既存のチャンネル  
とグループ番号に  
自動で合わせる  
アクシュ機能



話すとき送信、  
黙ると受信の  
VOX内蔵



電波の強さを  
通話終わりに  
知らせる  
エンドビビ®



ボタン長押しで  
急を知らせる緊急  
通報機能



50波のグループ  
番号と108波の  
DCSコードで  
混信が少ない  
快適通話



ワンタッチで音量  
を下げ、自動で戻  
す受信音ミュート



無音時の耳障りな  
「サー」音を低減  
するコンパッダー



通話終わりの  
「ガ」を消す  
テールノイズ  
キャンセラー



イヤホンの断線  
を感知して音と  
表示で警告



2系統の通話が  
できるデュアル  
オペレーション

ほかにも多彩な機能を満載!

## DJ-P113R 特定小電力無線 屋内用無線連結中継器




オープン価格  
JAN : 4969182361759  
技術基準適合品  
無線ユニット内蔵

### 中継器を最多4台まで無線連結、 子機のチャンネル切り替えは不要!

- PTTキーを搭載、中継モードでも交互通話ができます。
- 特小無線なので医療、介護関連施設にも設置できます。
- 幅200×高94.5×厚50.4mm、約352g(ACアダプター除く)と超小型、軽量です。
- 付属のACアダプターEDC-122(DC6V)を接続するだけで動きます。
- 別売のバッテリーEBP-60を使えば停電時に自動切換えのバックアップ運用もできます。
- アルインコの特小トランシーバーの全通話モードに対応する基地局トランシーバー、また大音量3Wの受信専用モニターとしても使えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

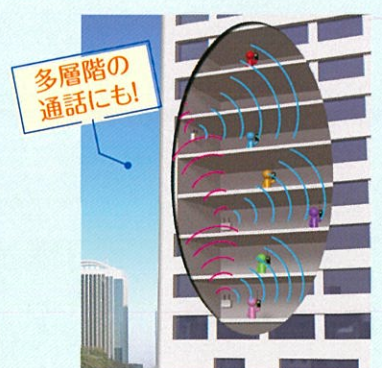

設置イメージ



定格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

|        |                         |         |  |      |                                |
|--------|-------------------------|---------|--|------|--------------------------------|
| 周波数帯   | UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線 | 定格電圧    | DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)         | 質量/約 | L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ) |
| 電波型式   | F3E(FM)、F1D(FSK)        | 消費電流    | 送信 約150mA 定格出力時 約200mA                   | 送信出力 | 10mW - 1mW切り替え                 |
| チャンネル数 | 交互 20ch 中継 27ch         | 外形寸法    | 幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm(突起物除く/約) | 受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD)           |
| 通信方式   | 交互(単信) & 交互中継(半複信)      | アンテナ長/約 | Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm                   | 音声出力 | 最大60mW以上(内部、外部スピーカー共)          |
| 使用温度範囲 | 本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃ |         |  |      |                                |

### 使用時間の目安(交互通話時)\*

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| Ni-MH<br>ニッケル水素 | EBP-179         | BSオン<br>28時間<br>ロング<br>30時間<br>エコ<br>40時間 |
| 単三1本            | アルカリ乾電池<br>(別売) | BSオン<br>33時間<br>ロング<br>36時間<br>エコ<br>45時間 |

\*弊社の規定する条件にて測定

●無線連結モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)  
EBP-179 約12時間/アルカリ乾電池 約14.5時間

### 充電時間の目安

|         |               |
|---------|---------------|
|         | EDC-311/312共通 |
| EBP-179 | 約6時間          |

### 通話距離の目安(ロングアンテナ)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 河川数のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所 | 1~2km又はそれ以上 |
| 直線道路、住宅地など障害物が少ない場所            | 500m程度      |
| 鉄筋のビルや建物が多い市街地                 | 100~200m程度  |

\*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。\*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。\*中継器を使うと通話エリアが広がります。

### 標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

## 用途に合わせて選べる豊富なオプション群

### 充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)

5口充電スタンド EDC-312R ¥11,000 (¥10,000)

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R ¥3,520 (¥3,200)

シングル充電器セット EDC-311A ¥4,730 (¥4,300)

●スペア用  
ベルトクリップ EBC-58 ¥660(¥600)

### アクセサリマイク

\*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック

スピーカーマイク EMS-62 ¥4,400 (¥4,000) IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71 ¥5,940 (¥5,400) IP67耐塵・防浸

\*スピーカーマイクではPTTホルドやVOX運用はできません。

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A\* ¥18,700 (¥17,000)

\*バイクのヘルメットには装着できません。

咽喉イヤホンマイク EME-62A\* ¥50,380 (¥45,800)

### マイクプラグの形状

1輪4極ねじ込み式



ソフトケース ESC-64 ¥2,200 (¥2,000)

ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh) EBP-179 質量 約26g ¥1,870 (¥1,700)

一般仕様  
イヤホンマイク EME-764PA\* (オープンエア型) ¥3,850(¥3,500)/共通

イヤホンマイク EME-764MA\* (耳かけ付オープンエア型)

業務仕様  
イヤホンマイク EME-32A (カナル型) ¥7,700 (¥7,000)/共通

イヤホンマイク EME-48A (耳かけ型) ¥7,700 (¥7,000)/共通

\*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット EME-64A\* ¥12,650 (¥11,500)

\* マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

\* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。( ) 内に表示する本体価格は税別です。

\* メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

ALINCO **アルインコ株式会社** ■電子事業部

支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なる場合があります。  
※仕様は予告なしに変更する場合があります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店