

 は高効率のスイッチング方式です。  表示のある機種は、メーターに照明が付いています。

◆直流安定化電源：AC100V→DC13.8V

	PSE取得済みの 小型スイッチング方式。	レシーバーや ハンディ機に最適な コンパクトサイズ。	20Wモバイル トランシーバーに ラクラク対応。	50Wモバイル+ハンディ機が 使える、便利な容量。	高変換効率、高出力の スイッチング方式。	HF機に推奨、 ノイズが少ない大型電源。
POWER SUPPLY						
型番	DM-404	DM-305MV	DM-310MV	DM-320MV	DM-330MV	DM-340MV
価 格	オープン価格	¥22,000(¥20,000)	¥33,000(¥30,000)	¥41,800(¥38,000)	¥55,000(¥50,000)	¥63,800(¥58,000)
J A N コード	4969182310252	4969182310092	4969182310061	4969182310078	4969182310108	4969182310085
入 力 電 圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
出 力 電 圧	DC13.8V(固定)	DC6～15V(可変)	DC1～15V(可変) (13.8Vセンタークリック付)	DC1～15V(可変) (13.8Vセンタークリック付)	DC5～15V(可変) (13.8Vセンタークリック付)	DC1～15V(可変) (13.8Vセンタークリック付)
間欠(連続最大)出力	(4.3A)	13.8V時 5A(4A)	13.8V時 10A(8A)	13.8V時 17A(14A)	32A(30A)	13.8V時 35A(30A)
連続最大時消費電力※	約75W	約140W	約240W	約380W	約550W	約670W
保護回路	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	垂下特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式
保護回路動作点	6A	5A以上	10A以上	17A以上	32A以上	35A以上
使用ヒューズ	3A(内蔵)	4A	4A	5A	8A	10A
ネジ式ターミナル シガーソケット	1系統(4.3A)	—	1系統(10A)	1系統(17A)	1系統(32A)	1系統(35A)
出力系統 ワンタッチプッシュターミナル	—	1系統(5A)	1系統(10A)	1系統(10A)	1系統(10A)	1系統(10A)
メーター	—	2系統(5A)	2系統(6A)	2系統(6A)	2系統(6A)	2系統(6A)
ファン	—	A/V切換式	A/V独立2連式	A/V独立2連式	A/V切換式	A/V独立2連式
外形寸法(W×H×D)	85×35×140mm	151×83×148mm	171×125×215mm	171×125×215mm	175×67×165mm	235×153×230mm
重 量	0.5kg	2.2kg	4.4kg	6.3kg	2kg	9.4kg
範 用	出力5Wまで	出力10Wまで	出力20Wまで	出力20Wまで	出力100Wまで	出力100Wまで
無 線 機	—	出力20Wまで	出力30Wまで	出力50Wまで	出力200Wまで	出力200Wまで

※定格電圧13.8V出力時に電源が消費する最大電力の目安です。(温度等の条件により異なります) ※リア式(トランス)電源の場合、出力電圧を定格値以下に設定すると最大出力電流値も低くなります。

◆DC/DCコンバーター：DC24V→DC13.8V

	「ちょっとした12V」に、 場所を選ばない コンパクトボディ。	20Wクラスのトランシーバー 運用にスムーズ対応。	50Wトランシーバーでも ゆとりパワー。	最大32Aの大出力、 スイッチング方式だから コンパクト。	デジタル式メーター採用 スイッチング方式。	最大40Aの大容量。 HF帯ハイパワー機も余裕の オペレーション。
DC/DC CONVERTER						
型番	DT-908	DT-712B	DT-921	DT-931M	DT-831D	DT-840M
価 格	¥16,500(¥15,000)	¥20,900(¥19,000)	¥33,000(¥30,000)	¥47,300(¥43,000)	¥48,400(¥44,000)	¥50,600(¥46,000)
J A N コード	4969182320145	4969182320053	4969182320169	4969182310245	4969182320107	4969182320046
入 力 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
出 力 電 圧	DC13.8V(固定)	DC13.8V(固定)	DC13.8V(固定)	DC13.8V(固定)	DC13.8V(固定)	DC13.8V(固定)
間欠最大出力(13.8V時)	8A + USB 2A	13A	22A + USB 2A	32A + USB 2A	32A	40A
連続最大出力(13.8V時)	7A + USB 2A	12A	20A + USB 2A	30A + USB 2A	30A	36A
出力過電流保護回路	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式	フの字特性自動電流制限式
過電流保護回路動作点	8A以上	14A以上	23A以上	33A以上	32A以上	40A以上
使用ヒューズ	7A	15A	20A	30A	30A	20A×2
メインターミナル	ネジ(8A)	陸軍端子1系統(13A)	陸軍端子1系統(22A)	陸軍端子1系統(32A)	陸軍端子1系統(30A)	陸軍端子1系統(40A)
シガーソケット	—	1系統(10A)	1系統(10A)	1系統(10A)	1系統(10A)	1系統(10A)
クイックターミナル	USB 2系統(2A)	—	USB 2系統(2A)	1系統(5A)+USB 2系統(2A)	2系統(5A)	2系統(6A)
出力系統	—	1系統(DC13.8V/0.15A)	電源OFF時6A/ON時15A	電源OFF時6A/ON時15A	電源OFF時1A/ON時15A	2系統(DC13.8V/0.3A)
メーター	—	—	—	A/V切換式	デジタル(照明付)	A/V独立2連式
ファン	—	—	温度制御式ファン	温度制御式ファン	温度制御式ファン	温度制御式ファン
外形寸法(W×H×D)	95×49×102mm	140×65×195mm	166×59×170mm	175×67×165mm	175×67×175mm	171×125×230mm
重 量(約)	0.56kg	1.4kg	1.7kg	2.0kg	2.1kg	2.9kg
範 用	出力10Wまで	出力35Wまで	出力50Wまで	出力100Wまで*	出力100Wまで*	出力100Wまで*
無 線 機	ステレオ/カーナビ	▲(メモリーバックアップ不可)	▲(メモリーバックアップ不可)	▲(メモリーバックアップ不可)	▲(メモリーバックアップ不可)	▲(メモリーバックアップ不可)

※100%デュレティサイクルではありません。間欠最大出力は1分間ON / OFFサイクルで使用時の最大出力電流値、連続最大出力は連続して使用可能な最大出力電流値です。(室温25℃以下) *移動局は50Wまで

※使用範囲の数値はあくまで目安です。電源をご使用になる前に、必ず接続側の機器の仕様をお確かめください。

※モーター、コンプレッサー、ハロゲンランプ等の起動時突入電流が大きい機器、電池の充電、電気分解などは故障の原因となり、使用できません。

■表示価格には、設置に掛かる費用は含まれていません。製品保証期間内であっても、設置費用は補償の対象外です。



IP67相当

このマークの付いた製品は設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、適合するアクセサリを使って防水キャップ類を正しく閉めるなど指定の条件を満たしていれば、雨や雪、埃っぽい環境の中でもカーナビなどでもお使いいただけます。但し強い風圧や流水のように水圧が掛かる環境下での性能を保証する物ではありません。金属性、油性、酸や塩分・化学物質を含む等、特殊な粉塵や液体が製品に使われている素材や部品に付着すると腐食、劣化や故障の原因になります。また、出荷前に個別検査を行わない「相当品」ですので、汚れたり濡れたりした時は埃を払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと長く正常な状態で使いこなせます。保護に使われているカバーやシールドの素材は経年劣化のため変質し、保護性能が低下します。外郭の保護性能についても製品と同一の年を保証期間とさせていただきます。尚、耐塵、防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログや説明書の中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場合があります。一部の機種は発売後に耐塵試験を実施したので、当時の説明書やカタログの記載がIPX7となっている場合がありますが、設計変更なしで合格したためIP67相当とお考えください。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いごちの内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイヤビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

 は「日本アマチュア無線機器工業会」の商標です。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

 直流安定化電源は無線機器用です。電気用品安全法の対象ではないため、PSEマークは取得していません。(DM-404除く)

アマチュア無線機器 総合カタログ

AMATEUR RADIO EQUIPMENT GENERAL CATALOGUE

Ver.15.5.1 A

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは：
アルインコ電子事業 で 検 索

 本書に記載の製品は全て新技術基準適合証明取得機種です。



アルインコ HP



QSO、しようよ。



 このカタログに掲載の無線機を使用するには、仕様に応じたアマチュア無線技士(または相当の資格)とアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。ハンディタイプの無線機を運転中に手に持って使用することは、法律で禁じられています。運用する時は停車するか、オプションのスピーカー・マイクをご使用ください。

- * 撮影・印刷などの条件により、掲載製品の色調や仕上げが実物とわずかに異なる場合があります。* 仕様は予告なしに変更する場合があります。* このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。* 本書に記載の使用時間の目安は、弊社の規定する条件で送信1：受信1：待ち受け8、の繰り返しにて測定しています。実際は使用条件により大きく変化します。寒冷地では電池の保温にご留意ください。
- * 本書に記載の充電時間は、新品で放電状態の充電電池を満充電するのに必要なおおよその時間を表しています。電池や充電器の種類、充電時の電池の残量などにより、実際の充電時間は変化します。
- * 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。

本書中ではバッテリーパックのタイプをアイコンで表しています。  リチウムイオンバッテリーパック  ニッケル水素バッテリーパック

DJ-S57LA



→詳細は裏表紙をご覧ください。

IP67相当

雨や雪に強い、簡単操作の高出力デュアルハンディ。

◆標準バッテリーパックでハイパワー運用が可能

付属のEBP-63Aで約5Wの出力を実現。リチウムイオン式だから充電時間が短く継ぎ足し充電も可能です。

◆薄くて軽いのにヘビーデューティ仕様

58W×110H×34.1Dmm(突起物含まず)、約270gのコンパクトボディ。IP67相当の耐塵・防浸性とポリカーボネート素材も、そのタフさはすでにモノバンドのDJ-S17/S47シリーズで立証済みです。

◆すぐオンエア可能なオールインワン・パッケージ

Li-Ionバッテリーパック、専用急速充電器、乾電池ケースをはじめ、ベルトクリップ2個とハンドストラップを標準装備しました。



付属品

144/430MHz 5W FM
HANDHELD TRANSCEIVER

DJ-S57LA

¥43,780(¥39,800)

JANコード:4969182331882

防水ねじ込み

◆QSOに必要な、選りすぐった機能だけを網羅

発信機探索やTSQ、DCSなどDJ-S17/S47で装備した定番の機能はもちろん全て搭載済み。加えて内蔵VOX、エンドビー、着信ベル、V/UHF各バンドに1つ割り当てのプログラマスキャン、144/430MHzたすき掛け(スプリット)、ミュート、Sメーターを使って表示する電池残量メーター、ワイド/ナローFMモード切り替えの各機能をDJ-S57LAに採用しました。

◆一層便利に使うための新機能

3段階切り替え出力のうちミッド設定は約1~3Wの範囲でオペレーションスタイルに合わせてセットモードから変更が可能。ワンタッチでVFOのチャンネル設定を空きメモリーチャンネルの一番若い番号に割り当てるカンタンメモリー機能もメモ感覚でお使いになれます。レピーターアクセス機能は439MHz帯に入れば自動でシフトと88.5Hzトーンが掛かるオートレピーターと従来の手動によるシフトトーン設定の2つを装備しています。

■ 使用時間の目安 ※Midはユーザー設定のため大きく変わります。

6本	アルカリ乾電池 EDH-34	Hi: 7.5時間 Lo: 24時間
Li-Ion リチウムイオン	EBP-63A	Hi: 7.5時間 Lo: 13時間

充電時間の目安はP.2をご覧ください。

※VHFでの測定値です。UHFではわずかに短くなります。

定 格

周波数範囲	()内は受信専用	VHF: 144.000~145.995MHz(136.000~173.995MHz) UHF: 430.000~439.995MHz(420.000~469.995MHz)
電波形式		F3E(FM)
周波数安定度(-10℃~+60℃)		±2.5ppm
アンテナインピーダンス		50Ω(本体側SMA-J)
電源電圧		●外部7.0~16.0V DC ●標準Li-Ion電池 EBP-63A(7.4V) ●単三形アルカリ乾電池6本(9V/EDH-34使用時)
外形寸法(突起物除く/約 W×H×D mm)		58×110×34.1mm
質量(約)		約270g(アンテナ・EBP-63A含む)
消費電流	送信時HIGH 受信時 待ち受け時 バッテリーセーブ時	VHF約1.6A UHF約1.9A 約250mA VHF約70mA UHF約80mA VHF約25mA UHF約27mA
送信出力	HIGH MID LOW	外部電源13.8V時: 約5W バッテリーパック: 約5W アルカリ単三乾電池6本: VHF約5W UHF約4.5W 約1~3W 可変 約0.5W
変調方式		リアクタンス変調
最大周波数偏移		±5kHz
不要輻射強度		-60dB以下
マイクロホンインピーダンス		約2kΩ
受信方式		ダブルスーパーヘテロダイナ
中間周波数	1st 2nd	38.85MHz 450KHz
感度(12dB SINAD)		VHF: -14dBμ/0.2μV以下 UHF: -12dBμ/0.25μV以下
選択度	-6dB -60dB	12kHz以上 26kHz以下
音声出力(8Ω)		500mW以上(400mW以上: 10%歪 8Ω)
スプリアス妨害比		60dB以上
スケルチ感度		-16dBμ以下

DJ-S17L / S47L / S57LA

共通付属品

アンテナ EA-165(DJ-S17L) EA-143(DJ-S47L) EA-114J(DJ-S57LA) ¥2,200(¥2,000)	電池ケース EDH-34 ¥2,200(¥2,000)	バッテリーパック EBP-63A ¥5,500(¥5,000) Li-Ion 7.4V 950mAh	急速充電器セット EDC-144A ¥6,380(¥5,800) Li-Ion Ni-MH	連結用充電スタンド EDC-144R ¥4,950(¥4,500) Li-Ion Ni-MH	ACアダプター EDC-112 ¥2,530(¥2,300) EDC-144Aのスペア	シガーケーブル EDC-36 ¥3,850(¥3,500) 12V車専用 ノイズフィルター付	基地局用DCケーブル EDC-37 ¥1,320(¥1,200)
---	-----------------------------------	--	--	---	--	--	--

*他にハンドストラップとベルトクリップEBC-22が付属します。

ソフトケース ESC-41 ¥2,420(¥2,200) ベルトリング付き	スピーカーマイク EMS-62 ¥4,950(¥4,500) 回転式クリップ IP54相当 3.5φイヤホンジャック付	防水スピーカーマイク EMS-71 ¥6,820(¥6,200) 回転式クリップ IP67相当	ストレートコードイヤホン EME-58 ¥2,750(¥2,500) 耳かけ型
--	--	---	--

◆ニッケル水素バッテリーEBP-65/EBP-66(生産終了)専用のEDC-143J充電器セットではリチウムイオンバッテリーのEBP-63A/EBP-64(生産終了)を充電できません。EDC-144Aが別途必要です。

別売ケーブル:

- EDS-14 プラグ変換ケーブル ¥2,530
2ピンのマイクアクセサリが接続できる変換ケーブルです。
- EDS-11 クローンケーブル ¥1,540
1台のDJ-S57LAの設定を別の同機種にコピーする時に使います。

■ 参考: 生産を終了したバッテリーパックの定格

- EBP-64: Li-Ion 7.4V/1600mAh EDC-144A 専用
- EBP-65: Ni-MH 7.2V/ 700mAh EDC-143J/144A 共用
- EBP-66: Ni-MH 7.4V/ 2000mAh EDC-143J/144A 共用



→詳細は裏表紙をご覧ください。

IP67相当

DJ-S17L/S47L

タフなボディと高い基本性能、パワフル・ハンディの自信作。

◆標準バッテリーパックでハイパワー運用が可能

DJ-S17Lは5W、DJ-S47Lは4.5Wのパワーを実現。リチウムイオンバッテリーパックEBP-63Aは継ぎ足し充電が可能です。

◆薄くて軽いタイプ

わずか58W×110H×34.4Dmm(突起物含まず)、約270gのコンパクトボディ。持ちやすい流線型を多用したデザインとあいまって、手のひらに気持ちよくフィットします。

◆堅牢ボディのシンプルハンディ

IP67の耐塵・防浸でアウトドアフィールドでも安定した運用を実現。発売以来、長年にわたって高い信頼性と優れた堅牢性で多くのファンを獲得しているシンプルハンディです。

◆すぐオンエア可能なオールインワン・パッケージ

バッテリーパック、専用充電器、乾電池ケースをはじめ、折れにくい耐久性に優れたスーパーフレキシブルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップを標準装備しました。

【お知らせ】

DJ-S17L/47Lは2025年5月に部品調達上の理由から生産を終了致しました。在庫の有無は販売店にお問い合わせください。
販売店: <https://alinco-denshi.com/store/>

防水ねじ込み

DJ-S47L

144MHz FM HANDHELD TRANSCEIVER

With EBP-63A Li-Ion Battery Pack

DJ-S17L

¥34,980(¥31,800)

JANコード:4969182331035

430MHz FM HANDHELD TRANSCEIVER

With EBP-63A Li-Ion Battery Pack

DJ-S47L

¥34,980(¥31,800)

JANコード:4969182331059

※ニッケル水素バッテリーパック付きのDJ-S17とDJ-S47パッケージは、生産を終了させていただきました。

定 格

S17はDJ-S17L、S47はDJ-S47Lを表します。

周波数範囲	()内は受信専用	S17: 144.000~145.995MHz (136.000~173.995MHz) S47: 430.000~439.995MHz (420.000~469.995MHz)
電波型式		F3E(FM)
アンテナインピーダンス(出力端子)		50Ω(SMA)
電源電圧(外部端子)		DC7.0~16.0VDC
消費電流	送信時HIGH 受信定格出力時 バッテリーセーブ時平均	約1.4A(約1.7A) S17: 約250mA / S47: 250mA S17: 約25mA / S47: 27mA
周波数安定度		S17: ±5ppm S47: ±2.5ppm (-10℃~+60℃)
寸法(突起物除く)W×H×D		約58×110×34.1mm
重量(アンテナ・バッテリーパック含む)		約270g
送信出力HIGH		13.8V: 約5W(約5W) バッテリーパック: 約5W(約4.5W)
変調方式		リアクタンス変調
最大周波数偏移		±5kHz
不要輻射強度		-60dB以下
マイクロホンインピーダンス		約2kΩ
受信方式		ダブルスーパーヘテロダイナ
中間周波数	1st 2nd	S17: 21.7MHz S47: 38.85MHz S17: 450kHz S47: 450kHz
受信感度(12dB SINAD)		S17: -14dBμ(0.2μV)以下 S47: -12dBμ(0.25μV)以下
選択度	-6dB -60dB	12kHz以上 26kHz以下
スプリアス妨害比		60dB以上
スケルチ感度		-16dBμ以下
低周波出力(10%歪) (最大出力)		400mW以上(8Ω) 500mW以上(8Ω)

DJ-S17L



雨や雪に強いDJ-S17/S47/S57!

付属品(共通)

- アンテナ EA-165(S17)/EA-143(S47)
- バッテリーパック EBP-63A
- 乾電池ケース EDH-34
- 急速充電器セット EDC-144A
- ベルトクリップ EBC-22 (スベア部品価格¥385)
- ハンドストラップ
詳細はDJ-S57LAの付属品をご覧ください。

■ 使用時間と送信出力の目安

6本	アルカリ乾電池 EDH-34	DJ-S17 Hi: 9.5時間 Lo: 24時間	5W 0.8W
		DJ-S47 Hi: 7.5時間 Lo: 18時間	4.5W 0.8W
Li-Ion リチウムイオン	EBP-63A 付属品	DJ-S17 Hi: 7.5時間 Lo: 13時間	5W 0.8W
		DJ-S47 Hi: 6時間 Lo: 10時間	4.5W 0.8W

■ 充電時間の目安(約): EDC-144Aにて
DJ-S57LA / S17L / S47L 共通
EBP-63A: 2時間

DJ-S12/S42

フィールドを楽しむアウトドア派に贈る ツール感覚コンパクト・ハンディ。

◆ヘビーデューティ&コンパクトビューティー

わずか57W×98H×27.9Dmm(突起物含まず)、標準バッテリーを内蔵して約160gのコンパクト&軽量ボディは丈夫なポリカーボネート樹脂製、シンプルで美しいデザインも魅力です。(外部アクセサリ端子のカバーを正しく閉じていれば、水やほこりが入りにくい生活防水構造です。外部マイク使用時は生活防水にはなりません。)

◆リチウムイオンバッテリーを標準装備

大容量で継ぎ足し充電が可能なリチウムイオンバッテリーで1Wのパワーを実現。また、単三形アルカリ乾電池でも運用可能です。

◆ビギナーに優しい抜群の操作性

シンプルなキーレイアウトでビギナーでも簡単に操作に馴染めます。あらかじめセットモードで好みの運用スタイル設定をしておけば、キー操作を間違えることなくスムーズに運用が行えます。

◆発信機探索機能と-20dBアッテネーター
ピー音のピッチで発信機の位置・方向を知らせる発信機探索機能と、強力な信号を減衰させ最適受信を可能にするアッテネーターを内蔵。フォックスハンティングが手軽に楽しめます。

◆仲間同士の交信に役立つ

トーンスケルチ機能

スケジュールQSOや混み合う呼び出し周波数での待ち受けに威力を発揮する、39波のトーンスケルチ(CTCSS)を内蔵、スムーズな交信を実現します。

◆すぐにQSO可能なオールインワン・パッケージ

Li-Ionバッテリーパック、専用急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップを標準装備しました。

◆まだまだある軽快機能と充実装備

●電子式ボリューム/スケルチ ●ハンズフリー運用を実現する内蔵VOX ●100chメモリー ●メモリースキップ機能 ●VFOスキャン ●メモリスキャン ●トーンスキャン ●送信出力切り替え機能 ●ツータンタッチで中継QSOに即応するレピーター機能 ●8段階のチャンネルステップ ●トーンコール ●タイムアウトタイマー(TOT) ●ビジーチャンネルロックアウト ●バッテリーセーブ ●キーロック ●APO(オートパワーオフ) ●モニター機能 ●ビープ機能 ●ケーブルクローン



430MHz FM
HANDHELD TRANSCEIVER
DJ-S42
¥27,280(¥24,800)
JANコード: 4969182330908



付属品
(アンテナは左のイメージのものが付属します)

■ 使用時間と送信出力の目安

		()内はLo出力時	
2本	アルカリ乾電池	DJ-S12: 13時間(16時間) DJ-S42: 10時間(13時間)	0.5W(0.1W) 0.5W(0.1W)
	Li-Ion リチウムイオン		
EBP-60		DJ-S12: 13時間(16時間) DJ-S42: 10時間(14時間)	1.0W(0.3W) 1.0W(0.3W)

■ 充電時間の目安: EDC-138Aにて約4時間

DJ-S12/S42

本体に付属

アクセサリ

アンテナ EA-150 ¥2,200(¥2,000) DJ-S12に付属	アンテナ EA-151 ¥2,200(¥2,000) DJ-S42に付属	バッテリーパック EBP-60 ¥6,600(¥6,000) Li-Ion	充電スタンド ACアダプターセット EDC-138A ¥6,380(¥5,800)	シガー-DC/DC コンバーター EDH-33 ¥3,740(¥3,400) 12V/24V車対応	ソフトケース ESC-62 ¥2,640(¥2,400)	ベルトクリップ EBC-23 ¥1,320(¥1,200)	スピーカーマイク EMS-59 ¥4,950(¥4,500) 回転式クリップ IP64相当 3.5φイヤホンジャック付
---	---	--	--	---	------------------------------------	-------------------------------------	--

*他にベルトクリップEBC-21(スベア部品価格¥385)と
ハンドストラップが付属します。

EDC-138Aのスペア
●充電スタンド EDC-138R ¥4,950
●ACアダプター EDC-139 ¥2,530

安定化電源DM-305MV
のシガーソケットにも
接続できます。

落下やアンテナの曲がり
を防止する新タイプの
クリップです。

表示の価格はすべて ¥標準価格(¥本体価格)です。

DR-03SX

手軽にHF-FMへQRV、10mFMモバイル!

29MHz FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-03SX

(10W TYPE)

¥43,780(¥39,800)
JANコード: 4969182340747



注意: 防水仕様ではありません。マリンモバイルでお使いの場合は、防水・防塩にご留意ください。

◆薄型コンパクトボディ

センターコンソールはもちろん、グローブボックスでもラククセッティングできる142W×40H×174Dmm(突起物含まず)の超薄型コンパクトサイズを実現。ドライビングポジションを損なうことのない最適な位置に設置できます。

◆運用スタイルに合わせて選べるスケルチ機能

●電子式スケルチ/キー操作で21段階にレベル調整できる電子式のスケルチ回路を搭載しました。
●トーンスケルチ(CTCSS)/39種類のトーン周波数

が選べるトーンスケルチを内蔵しました。

●DCS(デジタルコードスケルチ)/104種類のDCSコードを内蔵したDCSを標準装備しています。

◆盗難警報機能

第3者の無断操作を防止したり、盗難から大切なリグを守る盗難警報機能を内蔵しました。異常を感知するとアラーム音が鳴り続け、周囲に異常を知らせます。

◆充実の機能&装備群

●大型ディスプレイ ●100chメモリー ●ワンタッチ呼び出しコールチャンネル ●電子式スケルチ ●メモリーネーム機能 ●スピーディな選局を実現する多彩なスキャンモード ●3段階の送信出力切替 ●レピーター運用機能 ●リモートコントロール機能(オプションのリモコンマイクEMS-57使用時)
●9段階のチャンネルステップ ●4種類のトーンコール ●キーロック ●モニター機能 ●ケーブルクローン

定 格

		DR-03SX
一 般	周波数範囲 ()内は受信専用	28.000~29.695MHz (26.000~39.995MHz)
	電波型式	F3E(FM)
	アンテナインピーダンス(出力端子)	50Ω
	電源電圧	DC13.8V±15%(11.7~15.8V)
仕 様	接地方式	マイナス接地
	消費電流	送信時 約3.0A以下 受信時 0.6A以下(最大)
周波数安定度	周波数安定度	±7ppm
	寸法(突起物除く/約)W×H×D	142 × 40 × 174mm
送 信	重量	約1kg
	送信出力	(約)H: 10W, M: 5W, L: 2W
変調方式	変調方式	リアクタンス変調
	最大周波数偏移	±2.5kHz以内
不要輻射強度	不要輻射強度	−40dB以下
	変調ひずみ	4%以下
マイクロホンインピーダンス	マイクロホンインピーダンス	2kΩ
	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
受 信	中間周波数	1st 10.7MHz 2nd 450kHz
	受信感度(12dB SINAD)	−12.0 dBμ(0.25μV)以下
選択度	選択度	−6dB ±12kHz以上 −60dB ±28kHz以下
	スケルチ感度	−16.0dBμ(0.1μV)以下
低周波出力	低周波出力	2W以上(8Ω負荷)
	低周波インピーダンス	8Ω

表示の価格はすべて ¥標準価格(¥本体価格)です。

■ 直流安定化電源もアルインコ。

10Wタイプ DM-310MV

¥33,000(¥30,000)

間欠最大出力 10A



標準付属品




DCパワーケーブル
UA-0038AY
¥1,320(¥1,200)

ブラケット
FM-0078A
¥990(¥900)

ダイナミックマイクロホン
EMS-61
¥6,050(¥5,500)

・盗難警報機能用ケーブルとステッカー
・ブラケット取り付け用ねじセット

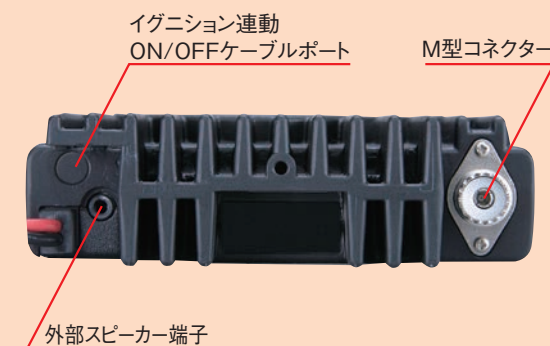

イグニッション連動
ON/OFFケーブルポート

M型コネクター

外部スピーカー端子

アクセサリ

ダイナミックマイクロホン EMS-61 ¥6,050(¥5,500) 8ピン (標準付属品のスペア)	DTMF付マイクロホン EMS-57 ¥6,600(¥6,000) 8ピン リモコン機能付	DCDCコンバーター DT-712B ¥20,900(¥19,000) 24V/13.8V変換 間欠最大出力13A
--	---	---

DR-735D/H

DIGITAL

好きな色が設定できるディスプレイ、V/UHF完全独立操作のダイヤル群。
アルインコらしく、使いやすいシンプルなツインバンド機。

◆フルデュプレクス方式でV/UHF帯の送受信、人気のエアバンドはAMモードで2波同時受信が可能。完全独立のダイヤル、押しやすいキーレイアウト、左右どちらでもメインバンドに指定できるVFOを採用して、あたかも2台のモノバンド機を操作している感覚を実現しました。
◆RGB方式LEDを8個実装。それらを調光することで、好みの色を液晶バックライトに登録できます。既定の10色（調光可）に加えて、自分で作った色を登録できるカラーメモリーも6個搭載。その組み合わせをメモリーチャンネルに登録できるので、例えばUHF帯のメモリーは青、VHFは緑…のように視覚的な分類も可能に！
◆サブバンド側の送信やスケルチ開放など、任意の機能に割り当てできるサブPTTキーを搭載した新型のモジュラーコネクター式ダイナミックマイクを標準付

属。別売のDTMFマイクにはVFOとメモリーモードを切り替えるなどの操作ができるリモコン機能を装備しました。（EMS-79：但し、サブPTTキーはありません）
◆よく変更する内容からマイクゲインのようなメンテナンスまで、使いやすさを優先して操作できるセットモードと拡張セットモードを採用しています。
◆DINソケットをメインユニット後部に搭載、TNCなどのインターフェース信号出力が容易です。（回路構成上、9600bpsのバケット通信は対応していません。）
◆長時間の運用に耐える、効率の良い冷却構造。静かなファンと大きな放熱板でロングラグチューも安心です。
◆リセット後でもあらかじめ登録しておいたセットモード設定を呼び出せる復元機能、ボタンを押して登録できるクイックメモリー、2バンド丸ごと記憶するデュアルメモリー、選べるバンク設定など実用的な機能を満載しました。

◆2個の外部スピーカー端子を採用、左右のバンドの音声を、内蔵と外部のスピーカーに分けて鳴らすこともできます。
◆ワイドとナロー、両方のセラミックフィルターを採用、将来のナローバンド化にも即応します。
◆大型車の24Vが間違えて流れても基板を保護する過電圧対策、異常な温度上昇を感知するセンサーの採用など車載機ハードユーザーのニーズを知り尽くしたアルインコならではのノウハウがぎっしり詰まった新設計の製品です。
◆デジタルユニットEJ-47Uに対応するほか、既存機種で好評の機能はもれなく装備。反面、FM放送受信など一部のアクセサリ機能は取って採用を見送り、アマチュア無線機としての性能を最重視しました。

144/430MHz FULL-DUPLEX
FM TRANSCEIVER

DR-735D

(20W TYPE)

¥62,700 (¥57,000)

JANコード: 4969182341102

DR-735H

(50W TYPE)

¥68,200 (¥62,000)

JANコード: 4969182341096

アルファニューメリック表示



パープル



グリーン



ライトブルー



イエロー



ライトグリーン



チェリーピンク



ホワイト



ブルー



レッド



デュアルカラー

2波同時受信





マルチカラー



オレンジ

好みの色を液晶カラーに!

送信・受信・待ち受け、それぞれに色を変えることもできます。

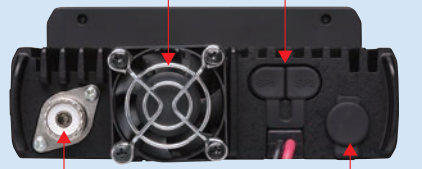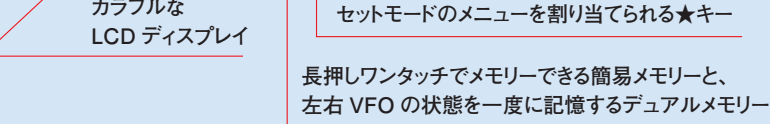

本体に付属		
モジュラープラグ式ダイナミックマイク EMS-78 ¥5,500 (¥5,000)	DCパワーケーブル UA-0038AY ¥1,320 (¥1,200)	ブラケット FM-0078A ¥990 (¥900)

※ブラケット用の止めねじセットも標準付属品ですが、スベアのFM-0078Aにはねじは付属しません。

アクセサリ

デジタルユニット EJ-47U ¥18,700 (¥17,000) 10F1Eタイプ	セパレートキット EDS-30 ¥4,180 (¥3,800) 5mケーブルとブラケット	8ピンメタルコネクター 交換ケーブル EDS-8 ¥4,180 (¥3,800)	DTMFリモコン付き エレクトレット コンデンサーマイク EMS-79 ¥6,600 (¥6,000)	マイク延長 ケーブル 5m UX1595 ¥3,300 (¥3,000)

EMS-79にはサブPTTキーはありません。
*簡単な改造が必要です

定 格

		DR-735D/DS	DR-735H/HS
一 般 仕 様	送受信周波数範囲	VHF…144.000~145.995MHz UHF…430.000~439.995MHz	VHF…144.000~145.995MHz UHF…430.000~439.995MHz
	受信周波数範囲	108.000~135.995MHz 136.000~173.995MHz 400.000~479.995MHz (411.900~415.095MHzを除く)	108.000~135.995MHz 136.000~173.995MHz 400.000~479.995MHz (411.900~415.095MHzを除く)
	電波型式	F3E (16K0F3E / 8K50F3E) / A3E (受信のみ) / F1E (アルインコ方式GMSK / オプション)	F3E (16K0F3E / 8K50F3E) / A3E (受信のみ) / F1E (アルインコ方式GMSK / オプション)
	電源電圧	500 (M型端子)	500 (M型端子)
仕 様	接地方式	DC13.8V±15% (11.7~15.8V)	DC13.8V±15% (11.7~15.8V)
	消費電流	送信時 約8.0A 受信時 0.6A以下 (最大) (スケルチ時 0.4A)	送信時 約12.0A 受信時 0.6A以下 (最大) (スケルチ時 0.4A)
	周波数安定度	±2.5ppm (TCXO採用: -10℃~+60℃)	±2.5ppm (TCXO採用: -10℃~+60℃)
	寸法 (突起物除く) W×H×D	約140mm×フロントパネル60mm / メインボディ40mm ×188mm	約140mm×フロントパネル60mm / メインボディ40mm ×188mm
送 信	質量	約1.3kg	約1.3kg
	送信出力 (すべて約)	H: 20W, M: 10W, L: 2W	H: 50W, M: 20W, L: 5W
	変調方式	リアクタンズ変調	リアクタンズ変調
	最大周波数偏移	±5kHz以内 (FM) / ±2.5kHz以内 (N-FM)	±5kHz以内 (FM) / ±2.5kHz以内 (N-FM)
受 信	不要輻射強度	-60dB以下	-60dB以下
	変調ひずみ	3%以下	3%以下
	マイクホンインピーダンス	2kΩ	2kΩ
	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン	ダブルスーパーヘテロダイン
部	中間周波数	1st VHF: 21.7MHz / 450kHz 2nd UHF: 30.85MHz / 455kHz	1st VHF: 21.7MHz / 450kHz 2nd UHF: 30.85MHz / 455kHz
	受信感度 (12dB SINAD)	-14.0 dBμ (0.20μV) 以下 (MAIN) -12.0 dBμ (0.25μV) 以下 (SUB)	-14.0 dBμ (0.20μV) 以下 (MAIN) -12.0 dBμ (0.25μV) 以下 (SUB)
	選択度	-6dB -50dB	-6dB -50dB
	スケルチ感度	ワイド: 15kHz以上 (FM) / ナロー: 9kHz以上 (FM)	ワイド: 15kHz以上 (FM) / ナロー: 9kHz以上 (FM)
部	低周波出力	ワイド: 30kHz以下 (FM) / ナロー: 20kHz以下 (FM)	ワイド: 30kHz以下 (FM) / ナロー: 20kHz以下 (FM)
	低周波インピーダンス	-18.0dBμ (0.1μV) 以下 2W以上 (8Ω負荷)	-18.0dBμ (0.1μV) 以下 2W以上 (8Ω負荷)

表示の価格はすべて ¥標準価格 (¥本体価格) です。