

通話距離について

通話距離はお使いの環境によって大きく変わります。ロングアンテナが距離的には一番有利で、回転収納タイプのアンテナやミドルアンテナ(8cm前後)がこれに続きます。ショートアンテナ(約3cm)やラベルトークの様なアンテナ内蔵型は、小型店舗や障害物の少ない場所での至近距離通話で携帯性を絶対的に重視する用途専用です。同時通話や多数同時通話は通信方法の違いや送信出力の制限から、アンテナが長くても通話距離は短くなります。車載タイプのDR-PM300SEは下記記載の飛距離より20～30%飛距離が伸びます。

通話距離の目安 (ロングアンテナ・交互通話時)

*電波伝搬条件の良い海上、山頂やビルの上層階など遠くまで視界の開けた場所：1km またはそれ以上

*河川敷のような障害物の無い平地：500m～1km 程度

*見通しの利く道路上、郊外の住宅地など障害物の少ない場所：500m 程度

*市街地など障害物の多い屋外：200m 程度

*屋内：構造によって大きく差が出るため、一概に言えません。特に縦の階層間の通話はフロアが大きな障害になるため、直線距離では十数メートルでも通話をする事ができない場合があります。このような場合は中継器を使うことで通話エリアを広げることができます。

ショートアンテナ、同時通話では、人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動に伴う電波の飛び方の変化などの影響を受けやすく、上記の目安の 1/2 程度まで通話距離が落ちる場合があります (連続通話モードではさらにその 1/2 以下になる場合があります)。トンネルのような非常に閉鎖的な空間では UHF 電波伝搬の特性により近距離でも通話できないことがありますので、ご購入の前に販売店にご相談ください。DJ-PX シリーズの通話可能エリアは、同一フロア内の目視できる範囲とその周辺程度、とお考えください。

特定小電力無線の Q&A

Q1 特定小電力トランシーバーの使用にあたって必要なものは?

A1 アルインコの特定小電力トランシーバー(レピーターも含む)は、すべて総務省の技術基準適合品ですから、使用にあたっての資格・免許の取得、申請・届け出から、携帯電話のような加入費用や月々の使用料、また業務無線のような電波利用料などは一切不要です。電池の用意だけすれば、すぐに使えます。

Q2 特定小電力トランシーバーはどのような場所で使用できますか?

A2 日本国内であれば、場所・目的を問わず誰でも自由に使用できます。但し、航空機内、空港などでは無線機の使用が禁止・制限されており、それらの場所では指示に従ってお使いください。特定小電力トランシーバーは病院や介護施設でもお使いになれます。

Q3 ビジネスチャンネルとレジャーチャンネルの違いを教えてください。

A3 旧郵政省のガイダンスの名残りで、11chタイプを「ビジネス」、9chタイプを「レジャー」と呼んでいますが、現在では特定小電力無線に割り当てられたチャンネルは目的に関係なく自由に使えます。どのチャンネルも通話距離に差はなく、空いているチャンネルを任意に選んでお使いになれます。

Q4 異なる機種間で通話できますか? 他メーカー製でも?

A4 交互通話の20chタイプは機種やメーカーが異なってもグループトークとコンパnderを使って基本的な通話ができます。同時通話や中継通話など、交互通話以外のモード、秘話や文信圏内表示などの機能は、メーカー独自の技術が採用されることが多く、通話できなくなるか、使い勝手が悪くなるなどがほとんどです。

Q5 何台のトランシーバーで通話できますか?

A5 交互通話や交互通話中継は通話圏内にいる人どうしであれば、人数に制限なく通話できます。デュアルオペレーションを使うと2つのチャンネルを自動モニターできます。同時通話の場合は、通話できるのは2/3/4人など決められた人数ですが、他のユーザーもこの通話を聞くことができ、通話が終わったら任意の人と話せますが、割り込みはできません。

Q6 本体を買っただけですぐ使えるの? アクセサリーは要りませんか?

A6 このカタログに掲載されているトランシーバーは、基本的に別売の乾電池を入れるか、内蔵電池や付属電池を充電すれば使えます。但し超小型機種では用途に合わせて選べるように必須となるイヤホンやマイク類、充電器を別売していますので、忘れずに同時購入してください。必要なアイテムは本書にも記載しています。

Q7 交互通話と同時通話の違いは?

A7 交互通話は送信/受信の繰り返しです。時には自分に関係ない通話も聞こえますが、情報共有ができ、人数が多いほどきき通話できます。同時通話は電話のように話せます。クレーンやドローンなど、相手が話しているときでも「あぶない!」「止めて!」と割り込む必要がある用途に向きますが、第三者が割り込むことはできず、通話できる人数は限られます。

Q8 1つのモデルに複数の充電電池や充電器が有るのは、どうして?

A8 ニーズに合ったものをお選び頂くためです。例えば ○○mAhという表示は、数字が大きいかほど1回の充電で長時間使えることを表します。Li-ionはリチウム電池で継ぎ足し充電が可能、Ni-MHはニッケル水素で、継ぎ足し充電を繰り返すと電池の性能が低下します。充電器には、標準、早く充電できる急速、リチウム専用の各充電器の他に、1度に2台充電できるツインタイプや、スタンドを連結して1つのアダプターで数台を1度に充電できる連結スタンドタイプといった、機能でお選びいただける物もあります。

Q9 通話中に両手を使いたいのですが?

A9 交互通話ではVOX機能付きの機種とヘッドセットやイヤホンマイクをお使いください。「話すと送信、黙ると受信」の通話ができます。ただし周囲の環境音が大きな場所では感度の調整が追いつかないので咽喉型イヤホンマイクが必要になり、声を検知して送信するまでにタイムラグがあるので話し方にコツが要ります。またPTTホールド設定をすれば、送信ボタンを押してからもう一度押すまで送信状態を保持するので、話している間も両手が使えます。同時通話は携帯電話同様の感覚でハンズフリー通話ができますが、必ずイヤホンマイクやヘッドセットが必要です。

Q10 アクセサリーの「業務仕様」は、「一般仕様」とどう違うの? 製品保証は?

A10 業務タイプは全体が頑丈に作られていて毎日使っても消耗しにくい上、故障しても基本的に修理が可能です。一般用は比較的安価な反面、修理はできませんし激しく使うと例えばコードの断線なども起こりがちな、消耗品とお考えください。また、保証書が同梱されている一部の製品を除く別売アクセサリは購入直後の初期不良以外、保証対象外ですのであらかじめご了承ください。無線機本体の保証書は、同時購入と言っても別売アクセサリまで保証するものではありません。

よくあるご質問やアフターサービスなどは…

アルインコ電子事業

検索

Alinco.com ▶ 日本語



外郭保護等級について

- IP5x 防塵:規定の条件下で正常動作や安全を損なうような粉塵が内部に入らない。
- IP6x 耐塵:規定の条件下で内部に粉塵が一切入らない。
- IPx4 防沫:全方向に規定の条件の水しぶきをかけても内部に浸水しない。
- IPx5/6 耐噴流と耐暴噴流:規定の条件の噴流水や激しい噴流水を全方向から当てても内部に浸水しない。
- IPx7/8 防浸:規定の条件下で30分水没させても内部に浸水しない。7は水深1m、8は弊社規定で1.5m。
- MIL-STD-810 振動/衝撃:規定の条件の長時間振動と、急加速・急ブレーキのような加速度重力を加えても正常に動作する。

防塵、防水試験には条件があり、規定を超える風圧や水圧が掛かったり、金属・油・酸・塩分・化学物質などを含む粉塵、気体や液体が付着したりすると劣化、故障の原因となりますが製品保証の対象外です。防水用の樹脂素材は加水分解などで変質するため、防塵防水保証も製品の保証書に記載の期間と同じとしております。保護が重要な場合はサービスセンターで有償メンテナンスを承ります。



直感的に分かるよう、アイコンには防塵・防水や生活防水と表記しています。

Happy Users 納入実績

実際に多数導入された種類の、代表的なものを表記しています。但し、同業でも使われる部署や環境に違いがあるため、導入前には必ず通話実験をするなど、用途に合うかどうか確認してください。

アルインコ株式会社


■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋タビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

アルインコ(株)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

※ 無線機器のトリプレックス/Triplexとラベルトークはアルインコの登録商標です。



ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

●取扱い店

特定小電力 トランシーバー 総合カタログ

LICENSE-FREE TRANSCEIVERS GENERAL CATALOGUE

Ver.17.2.0.T / Ver.10.0.1.ACC

■ トランシーバー

● 2者/3者/多数同時通話

● 中継器兼用/多機能

● 中継器対応交互通話

● 交互通話/ベシック

● 超小型/中継器対応交互通話

■ 中継器 (レピーター)

■ ガイドシステム

■ ワイヤレスコール

免許・資格
不要



本書に記載の無線機器は全て2022年12月以降もお使いになれる
新技術基準適合品、又は新技適品の無線ユニットを内蔵しています。



必ずお読みください

- 記載の価格は税込標準(税別本体)、併記していないものは税込標準、付属品欄はスベア用のものです。
- 必ず巻末のオプションアクセサリ欄も併せてご覧ください。
- 製品紹介ページの2次元バーコードは弊社HPへのリンクです。
- 質量は製品個別紹介ページが無線機本体のみ(内蔵電池、防水キャップ類は含む)、巻末の仕様欄は乾電池または専用バッテリーを装着した実用時(クリップ類は含まず)です。
- 外形寸法はW幅xH高xD奥行、約/突起物除く、単位mmです。
- 使用時間の目安は、弊社の規定する条件で測定しています。実際の時間は音量、送信時間やバッテリーセーブモードなど機能の設定状態によって大きく変化します。寒冷地では電池の保温にご留意ください。
- 掲載の価格には設置、撤去に掛かる費用は含まれません。

- 充電時間は、新品の電池を放電状態から満充電するのにかかるおおよその時間です。電池の残量や充電器の種類などにより、実際の充電時間は大きく変化します。
- アクセサリーは使用時の様子がわかるように無線機、バッテリー、ヘルメット、スタンド類など小物を装着して撮影したものがありますが、特に記載のない限り、それらはアクセサリには付属しません。
- メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分の形状、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合でしばしば変更されることがありますが、本書は改訂しないことがあります。
- 撮影・印刷などの条件により、掲載製品の色調や仕上げが実物とわずかに異なることがあります。一部の画像は合成です。

中継器 / ACSH アイコンについて



R 付きは中継器リモコン設定機能実装、連結対応は弊社製連結中継器子機対応を表します。

使用CHとグループトーク番号を検知、自動で設定するACSH機能対応です。

☞ P.09

● 定格や仕様は予告なしに変更する場合があります。誤記、誤植の責はご容赦ください。

用途に合わせて選ぶ、通話モード。


■無線用語で交互通話は単信、交互中継通話は半複信、同時通話は複信方式と呼ばれ、本書の定格欄にも記載しています。

2 / 3 / 4 者間同時通話 Triplex series

外付け装置なしで3 / 4者間同時通話。

ドローンの農業散布や重機を使った解体作業、玉掛け作業など、3 / 4名での同時連続通話が可能。2者間同時、単信交互通話にも対応するので現場に合わせて使い分けもできます。

※同時通話にはイヤホンまたはイヤホンマイク、ヘッドセットが必要です。(DR-PM300SE 除く)
※3 / 4 者間同時通話には接続手順、通話者の位置関係などに制約があります。
※4 名以上の多数同時通話は作業用連絡無線 M システムがおすすめです。
詳しくは弊社 HP の製品紹介ページをご覧ください。

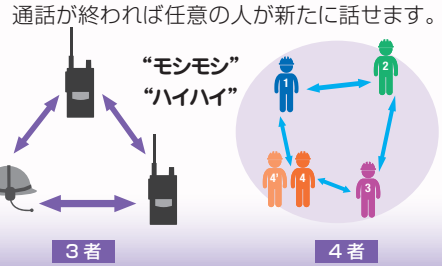


- 2 / 3 / 4者間
- DR-PM300SE →P.02
 - DJ-P400 →P.03
 - DJ-P113R →P.19
- 2 / 3者間
- DJ-P300 →P.04
 - DJ-PHM20 →P.05

2 者間同時通話

電話のように2者間で同時通話。第3者も2人の通話が聞けます。交互・交互中継通話にも対応します。

クレーン作業や測量のようなリアルタイムの通話が必要な同時通話。一度に通話できるのは2名ですが、何人でもその通話を聞き、通話が終われば任意の2者間で新たに話すことができます。

※同時通話にはイヤホンまたはイヤホンマイク、ヘッドセットが必要です。




- DJ-PHM10 →P.06
- DJ-R200D →P.07

中継器兼用 / 多機能

トランシーバーとしても、中継器(レピーター)としても使えます。通話モードをひんぱんに変えるようなヘビーユーザーにお勧めします。

ショートアンテナのSタイプも簡易中継器として使えますが、アンテナが短いので中継エリアはとて狭くなります。

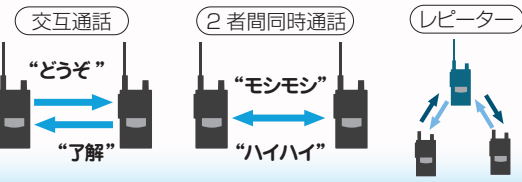

- DJ-R200D →P.07
- 基地局はDJ-P114R →P.19

中継器(レピーター) 対応交互通話

多数のユーザーが広いエリアでテキパキ業務連絡するときに、あらゆるシーンでお使いになれる組合せです。



基地局はDJ-P114R →P.19

- DJ-P240 →P.09
- DJ-P321/DJ-P322 →P.10
- DJ-P421/DJ-P422B-T →P.11
- DJ-P221A/DJ-P222 →P.12
- DJ-PB27 →P.13
- DJ-CH272 →P.14

超小型 / 中継器対応交互通話

小型店舗やクリニックなど狭いエリアで使う時、携帯性に優れます。中継器も使えます。

ヘアサロン、クリニック、小型店舗には迷わず小型機種をお勧めします。


- DJ-PX31 →P.15
- DJ-PX5/PX7 →P.16
- DJ-PX10 →P.17
- DJ-PX11 →P.18

ガイドシステム

工場や会社見学、観光や外国人ビジターの通訳などで活躍するガイドシステム。

音声だけのガイドなら、ラジオマイクのシステムよりリーズナブル。DJ-TX31をマイクにして、子機のDJ-RX31で受信します。

- DJ-TX31/RX31 →P.21



交互通話 / ベーシック

一番基本的な通話方式、“どうぞ、了解”の交互通話。中継通話はできません。


必要な機能だけを選びすぐ採用、操作が簡単なので不特定の無線機慣れないユーザーが多い運動会、お祭りなどのイベントや非常時の連絡用にもお勧めします。



- DJ-PB20A →P.13
- DJ-CH202 →P.14

無線連結中継

対応するトランシーバーと中継器を使い、直線方向に通話距離を延ばせます。



中継器 →P.19~20

- DJ-PHM20 →P.05
- DJ-P240 →P.09
- DJ-P322 →P.10
- DJ-P421B-T →P.11
- DJ-PX7 →P.16
- DJ-PX11 →P.18

ワイヤレスコール

カスタマイズ可能な音声スタッフが持つ特小トランシーバーに着信。対応機種を使えば通話中でも呼び出し音が聞こえます。

特小無線連絡システムに加えるだけで、呼び出し専用のコールシステムが簡単に構築できます。配線不要ですぐに使えます。

- DK-PN01/PN02 →P.22



DR-PM300SE Triplex⁺

2・3・4
者間
同時通話

ACSH[®]

防塵・防水
IP65/66/67
無線部に限る

HIGH-QUALITY
NOISE
CANCEL
SOUND

連結対応
P.19~20

車載タイプのTriplex⁺はアンテナ外付けで、より安定した通話が可能。



操作部



オープン価格
JANコード：
4969182361797



Bluetooth[®]



無線部
連結ケーブル 5m
付属します。

電源はDC12Vと24Vの自動対応 大型車両にも直接設置。 大音量2W 音声出力は内蔵スピーカーで2Wの大音量。

特殊工具なしで設置が可能 付属スタンドマイクとアンテナ付きの無線部はいずれもマグネット基台を採用。

屋外常設可能 無線部と接続ケーブルはIP65/66/67耐塵、耐噴流・耐浸仕様。(操作部とマイクは防水ではありません。)

ワイヤレスでの使用もOK 内蔵ノイズキャンセル機能が有効になる別売ワイヤレスマイクはスピーカーとイヤホンの両タイプをご用意。



新採用のノイズ
キャンセル機能



設定内容をお知らせする音声ガイダンス。



取扱説明書にリンクするQRコード・ラベルをメインユニットに貼付。



送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。



混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。



通話を第三者が受信できるループ機能。



無線連結中継にフル対応!



エンドビー




スクランブルトーク



エアクローン



VOX内蔵



PTTオフ



コンバンダー



出力自動切換



緊急通報

定 格

通 話 方 式	交互・中継 / 連結中継 / 2・3・4者間同時通話	特 長	アルインコの特小通話モード全てに対応、クレーン車などの車載に最適。
電 波 型 式	F3E(FM) / F1D (エアクローン)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話、中継通話
定 格 電 圧	DC13.8V/26.4V ±10%	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	(約)送信 350mA / 受信定格出力 600mA / 待受 300mA	通 信 方 法	単信(交互)・半複信(中継)・複信(2/3/4者間同時)
外 形 寸 法 (約/W×H×D)	無線部 59.8×441.0×34.0mm (アンテナ含み基台含まず) 全高(アンテナ先端からマグネット基台底部まで): 490mm 操作部 140.0×40.0×178.0mm マイク部(EMS-924) 全高: 約533mm マイク長(マイクとチューブ含み風防除く): 495mm	質 量 (本体のみ/約)	2,600g (FM0078A モービルブラケット・UA0038Y DCケーブル除く)
		外 郭 保 護 等 級	無線部(連結ケーブル接続時のみ) IP65/66/67耐塵・防水・耐浸 操作部・EMS-924マイクは防塵・防水ではありません。

付属品

アンテナを含む無線部、操作部、DCケーブル、スタンドマイク、モービルブラケット、連結ケーブル5m
付属品のスペアは弊社のHPをご覧ください。



Happy Users 納入実績



Options

連結ケーブル10m EDS-40S10 連結ケーブル20m EDS-40S20 共にオープン価格	操作部フロントパネル・セパレートキット EDS-9 ¥4,180(¥3,800)	セパレートカブラー EDS-34 ¥44,000(¥40,000) フロントパネルを100mまで分離できます。	モービルマイク用 EMS-61 ¥6,050(¥5,500) ダイナミックマイク 8ピンメタルコネクター	ワイヤレスイヤホンマイク EME-80BMA ¥17,600(¥16,000) 耳かけ型イヤホン付属	IP67 防水ワイヤレス スピーカーマイク EMS-87B ¥19,800(¥18,000) 大音量の3W 音声出力、 IP67 防塵・防水	基地局用 安定化電源器 DM-404 オープン価格 連続最大電流 4.3A	シガーケーブル EDC-341 オープン価格 シガープラグから 電源が簡単に 取れます (2m)
---	---	--	---	---	---	--	---

2 / 3 / 4 者間同時通話

車載

連結中継対応交互通話

DJ-P400

Triplex⁺

2・3・4
者間
同時通話

2/3者間同時通話対応



防塵・防水
IP65/66/67



DJ-P400は
交互通話中継に
対応しません。

4者間同時通話のトリプレックス+シリーズ、
ハンディタイプもラインナップ。

オープン価格
JANコード：
4969182362015






Options

ワイヤレスイヤホンマイク



EME-80BMA
¥17,600 (¥16,000)

Happy Users 納入実績



同時通話に特化したためスピーカーは内蔵
せず、用途に合わせて選べるようバッテリー
と充電器も付属しません。必ず以下の別売
品を合わせてお求めください。
●マイクアクセサリまたはイヤホン
●バッテリーパックまたは乾電池ケース



新採用のノイズ
キャンセル機能



大容量3.6V
3120mAhの
Li-ionバッテリー



設定内容をお知
らせる音声ガイ
ダンス



取扱説明書にリンク
するQRコードラベルを
メインユニットに貼付



送信中の自分の声が
イヤホンでモニター
できるコールバック



混信やノイズを
抑えるグルーブ
ーク(50トーン)



LEDと表示で
知らせるイヤホ
ン断線検知



エンドビー



スクランブルトーク




エアクローン



受信音ミュート



フリーチャンネル
サーチ



コンパnder
(ノイズ軽減)



出力自動切換え



メモリーch

定 格

通 話 方 式	交互 / 2・3・4者間同時・同時通話中継子機対応	特 長	2/3/4者間同時通話と交互通話に対応。 DR-PM300SEの子機にも最適。
電 波 型 式	F3E(FM) / F1D (FSK)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話
定 格 電 圧	別売EBP-114 3.6V / 単三形アルカリ乾電池 4.5V (別売 EDH-46)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	(約)送信 90mA / 受信定格出力 160mA / 待受 85mA	通 信 方 法	単信 (交互)・複信 (2/3/4者間同時)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	56.5×94.7×28.7mm (EBP-114装着時) アンテナ長:163mm	質 量 (本体のみ/約)	約98g

使用時間の目安

	交互通話	2者間同時	3・4者間同時
アルカリ乾電池	74時間 ●60時間	15時間 ●13時間	10時間 ●9時間
EBP-114	85時間 ●75時間	19時間 ●17時間	14時間 ●13時間

●ノイズキャンセル機能ON時 ※ノイズキャンセル機能の初期値はオフです。ワイヤレスマイクを使用して同時通話すると1時間程度通話時間が短くなります。

充電時間の目安

EDC-331A/R EDC-162	●ベルトクリップ EBC-46 ¥1,320 (¥1,200)
EBP-114	3.5時間



Options

Li-ion バッテリーパック (3.6V 3120mAh) EBP-114 ¥10,450 (¥9,500)	シングル充電器 EDC-331A ¥8,580 (¥7,800)	シングル充電スタンド EDC-331R ¥6,050 (¥5,500)	連結充電用 大型 AC アダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)	単三形 乾電池ケース (3本) EDH-46 ¥3,850 (¥3,500)	ハードケース EHC-40 ¥6,380 (¥5,800)	ハードケース EHC-41 ¥7,150 (¥6,500)	ステンレス ベルトクリップ EBC-47 ¥3,850 (¥3,500)	フリー ベルトクリップ EBC-50 ¥2,200 (¥2,000)
			最多4台まで充電スタンドEDC-331R を連結して無線機やバッテリー単体を 同時に充電できます。ACアダプターは 連結用のEDC-162が必要です。接続 は簡単で工具は不要です。		※EHC-40はケースを外さずに充電 が可能。EHC-41は汚れや衝撃から の保護を重視。ストラップはどちら も着脱可能です。		折れにくい金属製	ストレスが体に 直接掛からず 軽快な装着感 のループタイプ

DJ-P300

Triplex[®]

2・3者間
同時通話

防塵・防水
IP64/65/67



DJ-P300は
交互通話中継に
対応しません。

外付装置無しの3者間同時通話、トリプレックス[®]

- タフなポリカーボネート製ボディと高性能ロングアンテナ。
- 手に入れやすい単三アルカリ乾電池2本でも長時間駆動。
- スマートフォンやタブレットから簡単にPDFの説明書が見られ
る筐体裏のQRコード。
- 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタ
ン操作を省略できる12chのメモリー。
- 別売の12V/24V対応DCケーブルEDH-33を使
えば、外部電源端子からLi-ionバッテリーパック
EBP-60を直接充電可能。

Happy Users 納入実績



設定内容をお知
らせる音声ガイ
ダンス



取扱説明書にリンク
するQRコードラベルを
メインユニットに貼付



送信中の自分の声が
イヤホンでモニター
できるコールバック



混信やノイズを
抑えるグルーブ
ーク(50トーン)



通話を第三者
が受信できるル
ープ機能



イヤホンの断線を感じて表示と音声ガイ
ダンスで警告。



エンドビー



スクランブルトーク



PTTホルド



フリーチャンネル
サーチ



コンパnder
(ノイズ軽減)



出力自動切換え



メモリーch

定 格

通 話 方 式	交互 / 2・3者間同時・同時通話中継子機対応	特 長	3者間通話もできる、同時通話に特化した 高性能トランシーバー。
電 波 型 式	F3E(FM), F1D (ペアリング)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話
定 格 電 圧	DC 3.0~3.7V (電池端子)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約70mA / 受信定格出力時 約160mA	通 信 方 法	単信 (交互)・複信 (2/3者間同時)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	突起物除く 55×98.8×29.3mm	質 量 (本体のみ/約)	120g

使用時間の目安

 2本	アルカリ乾電池	 : 40時間	 : 6時間
 リチウムイオン	EBP-60	 : 40時間	 : 6時間

※同時通話は1mWの連続送信で計測。

充電時間の目安

EDC-131A/EDC-167A EDC-122 / EDC-162 & 167R	● 3時間
EBP-60	3時間

※旧製品のEDC-156 & 155Rも同じです。

付属品

- ベルトクリップ
EBC-43 ¥770 (¥700)
- バンドストラップ



オプション

別売のバッテリー、充電器、マイク類など
アクセサリ類は全てDJ-R200Dと共通です。

P.7~8

Triplex, Triplex⁺シリーズの操作は簡単! DR-PM300SE/DJ-P400/DJ-P300共通のイメージ



3者も4者も設定済のグルーブ
番号を1つ選ぶだけ。動きの少
ない人が最初にボタンを押し
て親機に。



子機も順にボタンを押し終
わったら同時通話開始。近す
ぎると干渉するので10m以上
離れて使用。



作業中は操作不要、ハンズフ
リーで同時通話。親が圏外に
なると子機側も通信不可、親
が戻ると自動復帰。



作業が終わったら電源オフ、
再開時はオンにしてマッチング
するだけ。

通話範囲と位置関係

- 通話者の間隔が最長100m程度の三角
(三者)または四角形(四者)の範囲で通話
できます。車載型を親にすると、もう少し広
くなります。
- 全員が通話圏内にいて、お互い10m以上
離れ、線状に並ばないと通話できません。位
置関係が戻ると通話は自動で回復します。
- トンネルのような閉鎖空間では通話できま
せん。

2 / 3 / 4者間同時通話 防水型

DJ-PHM20

Triplex⁺




2/3 者間同時通話対応 交互通話のみ P.19~20

作業用インカムの決定版、3/4者間同時通話も可能！

※ 3/4者間同時通話時には運用者の位置関係や電源のオンオフ操作などに制限があります。
詳しくは弊社HPをご覧ください。


オープン価格
JANコード 4969182361704

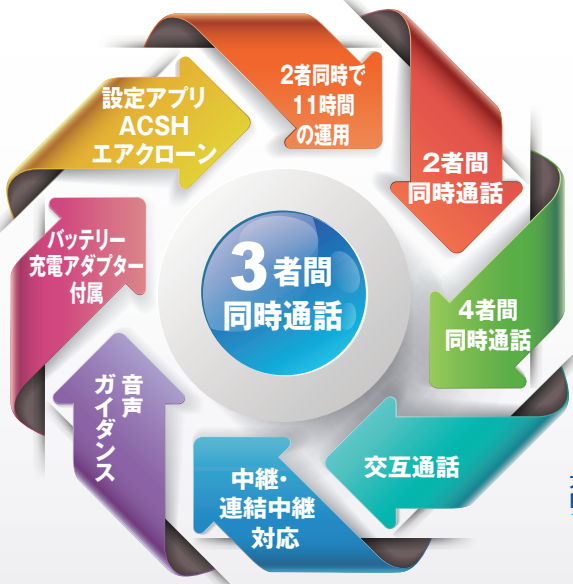

4 者間同時通話の操作と注意


4台にそれぞれ1,2,3,4のIDを設定後、同じチャンネルグループを選んで全員がPTTキーを押すと通話が始まります。必ず4人が必要で、一人でも欠けると4者同時通話はできません。

※ 一緒に作業するグループ全員に同じIDを登録すれば何人でも、受信と入れ替わっての通話ができます。
※ 対角にいる人の音声は隣り合った人の音声より常に音声少し小さく聞こえますが製品の仕様です。



正しい通話位置と範囲

※ 4と一緒に作業をする人にもID4番を登録すれば、通話の受信と4に入れ替わって通話に加わることが可能。
・最長100m四方間隔程度
・全員が通話圏内にいる
・お互い10m以上開ける
・線状に並ばない

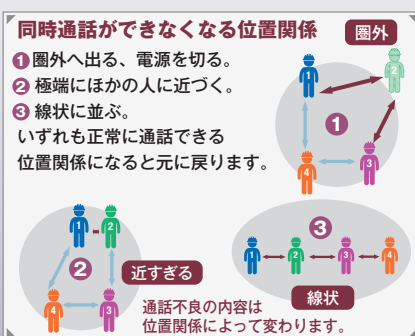

Happy Users 納入実績

クレーン作業

ドローン作業

建設関連全般

定 格

通 話 方 式	交互・中継 / 連結中継 / 2・3・4者間同時対応	特 長	アルインコの特小通話モード全てに対応、ハードな現場に最適。作業用キャップにも取り付け可能。
電 波 型 式	F3E(FM) / F1D (エアクローン)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話、中継通話
定 格 電 圧	DC3.6V(EBP-108/2200mAh) / 6.0V(DC-IN)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	(約)送信 75mA / 受信定格出力 130mA / 待受 85mA	通 信 方 法	単信 (交互)・半複信 (中継)・複信 (2/3/4者間同時)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	突起物除く 無線機部 82x95x46 バッテリー部 50x86x22	質 量 (本体のみ/約)	176g (EBP-108、ホルダー、バンド、クリップ除く)

使用時間の目安

単位: 時間 (約)

Li-Ion リチウムイオン	EBP-108 3.6V 2200mAh	●交互・中継・・・50 ●連結中継・・・36 ●2者同時・・・11 ●3,4者同時・・・8
-------------------	-------------------------	--

充電時間の目安

EBP-108	EDC-122/EDC-320R
	7時間

付属品

- バッテリーパック EBP-108
- ACアダプター EDC-122
- ヘルメットホルダー: 2個
- ヘッドバンド: 3本



Options



ツイン／連結充電スタンド
(連結ケーブル付属)
EDC-320R
¥9,900(¥9,000)

最多連結個数: 3
最多充電台数: 6
電池単体充電専用
接続時の工具: 不要



ストレートコード
イヤホン(耳かけ型)
EME-58
¥2,750(¥2,500)
モノラルφ3.5mm ねじ込み式のみ対応
(市販のモノラルイヤホンは適合しません。)



ツイストコード
イヤホン(カナル型)
EME-60
¥4,180(¥3,800)

付属品のスペア



リチウムイオンバッテリーパック
EBP-108
¥10,450(¥9,500)
3.6V 2200mAh



AC アダプター
EDC-122
¥3,850(¥3,500)

FP0577S ヘルメットクリップ2個セット ¥1,100 (¥1,000)
BB0020S ヘッドバンド3本セット ¥2,640 (¥2,400)
FP0574S ケーブルクリップ1個 ¥220 (¥200)

DJ-PHM10



同時通話は非対応 P.19~20

現場作業の必需品、2者間同時通話。

ケーブルが無くなり安全！

イヤホンの断線を感じて音と表示で警告。

設定内容をお知らせする音声ガイダンス。

取扱説明書にリンクするQRコード・ラベルを背面に貼付。

10mW / 1mW
連続送信が可能な1mWへの切り替えOK。

ECO
電池消費を大きく抑えるエコモード。

PTT ホールド
送信状態を維持、指が疲れないPTTホールド。

送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。

GROUP
混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。

通話を第三者が受信できるループ機能。

スタートビー&エンドビー

スクランブルトーク

エアクローン

VOX
VOX内蔵

PTT 受信専用
PTTオフ

コンバンダー

Happy Users 納入実績

クレーン作業

解体作業

工事現場

土木現場

定 格

通 話 方 式	交互・同時・交互中継対応	特 長	作業用ヘルメット装着に特化した同時、交互デュアルモード機。マイクの代わりにイヤホンマイクも装着可能。
電 波 型 式	F3E(FM) / F1D (エアクローン)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話、中継通話
定 格 電 圧	内蔵リチウムイオンバッテリー DC3.7V / 700mAh	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時: 約 75mA 受信定格出力時: 約 130mA	通 信 方 法	単信 (交互)・半複信 (中継)・複信 (同時)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	突起物除く 56x107x33mm	質 量 (本体のみ/約)	100g(ブームマイク、取り付けクリップ除く)

使用時間の目安

⊗: 交互通話 ⊙: 同時通話

Li-Ion リチウムイオン	内蔵 3.7V 700mAh	⊗: 18時間 ⊙: 4.5時間
-------------------	-------------------	------------------

※同時通話時は短くなりますのでご注意ください。

充電時間の目安

	EDC-299R/EDC-300/ EDH-33
内蔵	3時間

※市販のモバイルバッテリーを使って充電できます。

付属品

- 充電用ACアダプター EDC-300
- DCケーブル UA0105
- ヘルメットクリップ2個セット ADBH0065




内蔵電池の交換は販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。※P.23

Options



シングル／連結充電スタンド
(連結ケーブル付属)
EDC-299R
¥4,180(¥3,800)



【付属品のスペアパーツ】

EDC-300 充電用 AC アダプター ¥2,530 / ADBH0065 ヘルメットクリップ2個セット ¥1,650 / EHM83A フレキシブルブームマイク ¥1,650 / FG0776 マイク風防 ¥330 / UA0105 DCケーブル (USB-EIAJ2) ¥1,540 / FG0752 ディップスイッチカバー ¥110 / KZ0222 ジャックキャップ ¥440



12V/24V 用シガーケーブル
EDH-33
¥3,740(¥3,400)



イヤホンマイク
EME-32A
¥8,250(¥7,500)



イヤホンマイク
EME-48A
¥8,250(¥7,500)



喉音マイク
EME-62A
¥52,800(¥48,000)



ストレートコード
イヤホン(耳かけ型)
EME-58
¥2,750(¥2,500)



ツイストコード
イヤホン(カナル型)
EME-60
¥4,180(¥3,800)

L：ロングアンテナ S：ショートアンテナ

DJ-R200D (L/S)

2者間
同時通話

同時・中継

27ch

交互

20ch

防塵・防水
IP64/65/67




中継器モードと同時通話も搭載。特小トランシーバーに“欲しい”機能を
全部詰め込んだ耐塵・防水・防浸の最上級モデル！



●同時通話や中継器としてご利用の場合は必ずロングアンテナをお求めください。
ショートアンテナでは通話距離が非常に短くなります。技術基準適合上の理由から、購入後のアンテナ交換は致しかねます。

Happy Users 納入実績

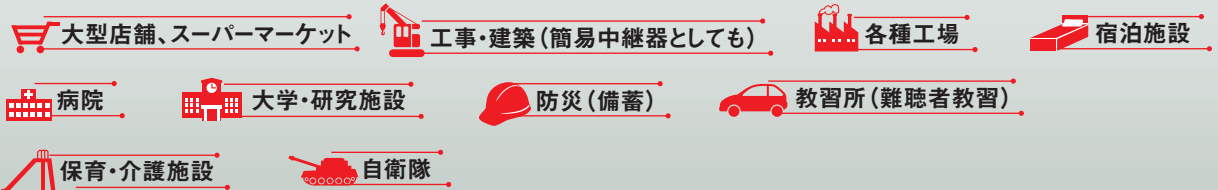

定 格

通 話 方 式	交互・同時・同時通話中継器機・中継対応・中継器	特 長	交互・同時・中継器モード他、多彩な機能を満載する 元祖・超多機能トランシーバーの最新型。
電 波 型 式	F3E (FM), F1D (リモコン)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 同時通話、中継通話
定 格 電 圧	DC 3.0~3.7V (電池端子)	送信出力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約70mA / 受信定格出力時 約160mA	通信方法	単信 (交互)・半複信 (中継)・複信 (同時)
外 形 寸 法	(W×H×D) 突起物除く 55×98.8×29.3mm	質量 (本体のみ/約)	L 122g / S 114g

⚠ 同時通話時には必ずイヤホンまたはイヤホンマイクが必要です。
巻末のアクセサリ欄をご覧ください。



常設中継器の、
非常時のバック
アップにも！

DJ-R200DL

仮設に最適、ハンディサイズの中継器

仮設

直接雨風や直射日光にさらされない場所に、中継器モードに設定した無線機を置くだけで
手軽にカバーエリアを広げることができます。乾電池対応ですから、電源が無い場所でも使えます。
設定を変えればトランシーバーになるので、現場に合わせて最適なモードで柔軟に通話できます。
※DS (ショートタイプ) にも中継機能はありますが、アンテナが短いのでカバーエリアは長いアンテナ
に比べて半分程度になります。
※中継器として動作中の無線機で通話を聞く事はできますが、送信することはできません。

同時通話

電話感覚で交信できる「同時通話」の通話距離が伸びます。無線機を2台、専用接続ケーブル (レピーター
ケーブル) でつないで1組の中継器として使います。

使用時間の目安

単 2 本	アルカリ乾電池	交：40時間 同：6時間
Li-Ion リチウム イオン	EBP-60	交：40時間 同：6時間

※同時通話は1mWの連続送信で計測。

充電時間の目安

	EDC-122 EDC-131A/EDC-167A EDC-162 & 167R
EBP-60	3時間

※旧製品のEDC-156 & 155Rも同じです。

付属品

- ベルトクリップ
EBC-43
¥770 (¥700)
- ハンドストラップ



Options オプションは全てDJ-P300と共通です。

リチウムイオン バッテリーパック EBP-60 ¥6,600 (¥6,000) 3.7V 1200mAh	ACアダプター (充電・運用共) EDC-122 ¥3,850 (¥3,500) *EDC-122はEDC-131A/167Aのスペアでもあります。	シングル急速 充電器セット EDC-131A ¥6,380 (¥5,800)	ツイン急速 充電器セット EDC-167A ¥10,780 (¥9,800)	ツイン急速 連結スタンド EDC-167R ¥8,250 (¥7,500) 連結充電 専用アダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)	最多連結個数：4 最多充電台数：8 電池単体充電：可 接続時の工具：不要	12/24V 車共用 シガーケーブル EDH-33 ¥3,740 (¥3,400)	シングル充電スタンド EDC-131 ¥2,750 (¥2,500)	レピーターケーブル ADUA-97 ¥3,080 (¥2,800)	フリーベルトクリップ EBC-50 ¥2,200 (¥2,000) 幅広い作業用 ベルトに装着できます。	ソフトケース ESC-62 ¥2,640 (¥2,400) ベルト通し付き	ハードケース EHC-41 ¥7,150 (¥6,500) ストラップは着脱できます。

L: ロングアンテナ M: ミドルアンテナ
S: ショートアンテナ

DJ-P240(L/M/S)


中継
27ch

交互
20ch

防塵・防水
IP64/65/67



2波同時受信、ACSH、接客モードと無線連結中継器対応、
業務用交互通話機の最高峰。

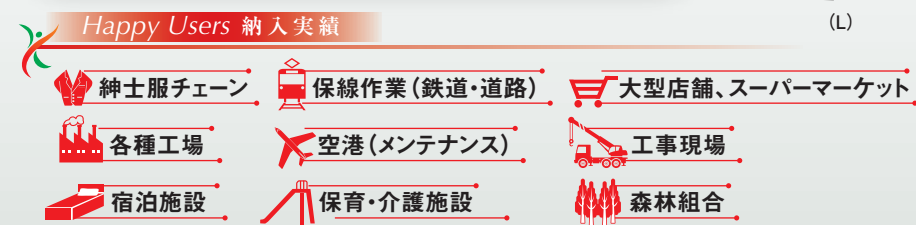

通話中でも割り込める、
2波同時受信モード。
通話中でも相手と割り込み側の両方が聞こえ、サブPTTを押せば割り込み側との通話ができる便利な2波同時受信。さらにワイヤレスコールと組み合わせて使えばDJ-P240同士で通話中でもコール音声聞こえるので聞き漏らしがなくなります。



セットアップは手間いらず、
ACSHとエアークローン。
ACSH(アクシュ)モードは他社製でも、別機種でも中継設定でも関係なく、今お使いのチャンネルとグループ番号を受信して検知、自動設定した後、キーロックまでかけてくれます。エアークローン機能はセットモードまで含めた全ての設定をまるごと全部、一度に無線で他の同じ機種の無線機にコピーできます。(エアークローンは同機種間でのみ動作します。)

定 格			
通 話 方 式	単信(交互)・半複信(中継)	特	長
電 波 型 式	F3E(FM)、F1D(リモコン)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC 3.0~3.7V(電池端子)	送信出力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約70mA / 受信定格出力時 約160mA	通信方法	単信(交互)・半複信(中継)
外 形 寸 法	(W×H×D)突起物除く 55×98.8×29.3mm	質量(本体のみ/約)	L 122g / M 114g / S 114g

使用時間の目安	
Ni-MH ニッケル水素 2本	アルカリ乾電池 40時間 ●17.5時間
Li-ion リチウムイオン	EBP-60 40時間 ●17.5時間

●無線連結モード時の使用時間の目安
※ 連結中継子機モード時の使用時間は
ピーコン時間設定によって大きく変わります。

充電時間の目安	
EBP-122 EDC-131A/EDC-167A EDC-162 & 167R	3時間
EBP-60	3時間

※旧製品のEDC-156 & 155Rも同じです。



オプションアクセサリは
DJ-R200Dと共通です。

P.7~8

L: ロングアンテナ M: ミドルアンテナ
ブラック ゴールド レッド
DJ-P321(BL/BM/GM/RM)
DJ-P322(L/M)

中継
27ch

交互
20ch

防塵・防水
IP65/66/67



スピーカー内蔵タイプではアルインコ最小、最軽量。
しかも上位機種さながらのハイスpekモデルです。




定 格 DJ-P321BとP322のブラックパネルは異なるデザインです。			
通 話 方 式	単信(交互)・半複信(中継)	特	長
電 波 型 式	F3E(FM)、F1D(FSK)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	送信出力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	通信方法	単信(交互)・半複信(中継)
外 形 寸 法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm(最大27.7mm)	質量(本体のみ/約)	DJ-P321 : L 84g / M 76g DJ-P322 : L 86g / M 78g

使用時間の目安		充電時間の目安		付属品	
Ni-MH ニッケル水素 1本	EBP-179	BS(ON1) ON2 ECO ●	28時間 30時間 40時間 12時間	EDC-311A & 311R EDC-162 & 312R	●ベルトクリップ EBC-58 ¥770(¥700) 出荷時装着済
アルカリ乾電池	アルカリ乾電池	BS(ON1) ON2 ECO ●	33時間 36時間 45時間 14.5時間	EBP-179	6時間

青字はDJ-P322のみ。
●は無線連結中継子機モード時(BS-オン、ピーコン設定10秒時)。使用時間はピーコンの時間設定で大きく変わります。

■EDC-311と312Rのリフレッシュ機能
6~10時間かけて充電を自動で行います。月に1度を目安に使うと電池を良い状態に保てます。

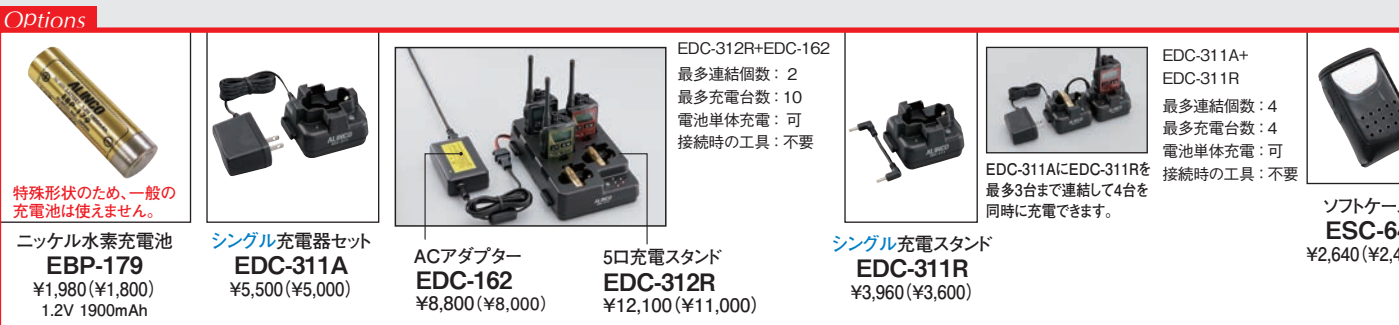

中継器対応交互通話
防水型

L: ロングアンテナ M: ミドルアンテナ

DJ-P421 (LA/MA)/P422B-T (L/M)

中継
27ch

交互
20ch

耐塵・防水
IP67



Bluetooth®ワイヤレスマイクに対応。
動きの激しい現場にお勧めします!



- DJ-P421/P422B-T共通の機能**
- ワンタッチで音量を下げ、自動で戻す接客モード
 - イヤホンの断線を検知して音と表示で警告。
 - 通話終わりの「ザ」を消すテールノイズキャンセラー。
 - 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
 - 表示と音で知らせる減電池警告機能。
- DJ-P422B-T専用の機能**
- 着信を知らせるバイブレーター。
 - カスタマイズ項目まですべてを無線で設定できるエアクローン機能。
 - 無線接続中継器にフル対応!
- 中継器の設定を無線で変更可能なリモコン機能。**
- VOX 話すと送信、黙ると受信のVOX内蔵。
 - SOS 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報。
 - 2系統の通信ができるデュアルオペレーションとサブPTTキー。
 - 受信専用子機として使えるPTTオフ。

DJ-P421

¥27,500 (¥25,000)

JANコード:
(LA) 4969182362091
(MA) 4969182362077



DJ-P421MA

背面



DJ-P422B-T

オープン価格

JANコード:
(L) 4969182362121
(M) 4969182362114



DJ-P422B-TL

防水ねじ込み

Happy Users 納入実績



他社製Bluetooth方式ワイヤレスマイクの使用について



他社製のPC/携帯電話用マイク類は下記の仕様で動作確認しています。
●適合規格: Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2
●プロファイル: HFP
※他の無線機メーカー製のPTTキー(送信ボタン)が付くマイクは動作しません。
※使用できない、音質が悪い、等は相性問題です。不具合についての責はご容赦ください。

定 格

通 話 方 式	単信 (交互)・半複信 (中継)	特 長	DJ-P221Aの上位機種、Bluetoothワイヤレスマイクに対応。
電 波 型 式	F3E (FM)、F1D (リモコン)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC1.2~1.5V (電池端子)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約 200mA / 定格出力時 約 200mA/BS待受時 約 22mA	最大音量 (約)	60mW/イヤホン時60mW
外 形 寸 法	突起物(ダイヤル、アンテナ)除く 幅: 54mm×高さ92mm 電池収納部の突起除く 厚さ: 18.2mm	質量 (本体のみ/約)	DJ-P421A: L 104g / M 96g DJ-P422B-T: L 106g / M 98g
		アンテナ長 (約)	L: 164mm M: 76mm

使用時間の目安 BTマイク (BSオン)

Ni-MH ニッケル 水素 1本	EBP-179	未使用 25時間 使用時 13時間
単 1本	アルカリ乾電池	未使用 30時間 使用時 16時間

充電時間の目安

EBP-179	EDC-179A EDC-162 & 179R EDC-181A	6時間
---------	--	-----

■EDC-181Aのリフレッシュ機能
6~10時間かけて充電電を自動で行います。月に1度を目安に使うと電池を良い状態に保てます。

付属品

- ベルトクリップ
EBC-70
¥770 (¥700)
出荷時装着済



DJ-P421/P422B-T専用

Options バッテリーと充電器はP.12をご参照ください。

IP67 防水ワイヤレススピーカマイク
EMS-87B
¥19,800 (¥18,000)

IP67 防水ノイズキャンセリングワイヤレススピーカマイク
EMS-87BNC
¥24,200 (¥22,000)

ワイヤレスイヤホンマイク
EME-80BMA
¥17,600 (¥16,000)

ソフトケース
ESC-66
¥2,640 (¥2,400)

PTT スイッチカバー
EDS-44
¥3,080 (¥2,800)

市販Bluetoothマイク用

送信ボタン (スティック)
EDS-45
¥3,080 (¥2,800)

送信ボタン (指巻)
EDS-46
¥3,080 (¥2,800)

L: ロングアンテナ M: ミドルアンテナ

DJ-P221 (LA/MA)/P222 (L/M)

中継
27ch

交互
20ch

防塵・防水
IP65/67



薄型ボディで中継対応、選べるアンテナ・サイズ、
単三乾電池1本で長時間駆動...だから用途を選びません。




リモコン対応

☞ P.19~20

- DJ-P221/P222共通の機能**
- イヤホンの断線を検知して音と表示で警告。
 - 通話終わりの「ザ」を消すテールノイズキャンセラー。
 - 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
 - 表示と音で知らせる減電池警告機能。
 - 中継器の設定を無線で変更可能なリモコン機能。
 - VOX 話すと送信、黙ると受信のVOX内蔵。
 - SOS 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報。
 - 2系統の通信ができるデュアルオペレーション。
 - 受信専用子機として使えるPTTオフ。
 - 音楽 エンドビー&コールトーン
 - 着信ベル
 - キーロック
 - スクランブルトーク
 - PTT ホールド 送信状態保持
 - 50トンのグループトーク
- DJ-P222専用の機能**
- 着信を知らせるバイブレーター。
 - 電池消費を大きく抑えるエコモード。
 - 個人やグループの選択呼出しと通話圏内確認機能。

Happy Users 納入実績

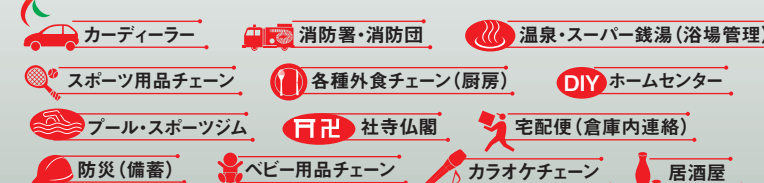

定 格

通 話 方 式	単信 (交互)・半複信 (中継)	特 長	単三1本で1日駆動、防塵・防水仕様なので用途を選ばず、防災備蓄にも。
電 波 型 式	F3E (FM)、F1D (リモコン)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC1.2~1.5V (電池端子)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約120mA / 受信定格出力時 約130mA	通 信 方 法	単信 (交互)・半複信 (中継)
外 形 寸 法	突起物(ダイヤル、アンテナ)除く 幅: 54mm×高さ92mm 電池収納部の突起除く 厚さ: 17mm (厚さ最大28.5mm)	質量 (本体のみ/約)	DJ-P221: LA 110g / MA 100g DJ-P222: L 112g / M 102g

使用時間の目安 *弊社の規定する条件にて測定

Ni-MH ニッケル 水素 1本	EBP-179	BS (ON1) 28時間 ON2 30時間 ECO 40時間	青字は DJ-P222のみ。
単 1本	アルカリ乾電池	BS (ON1) 33時間 ON2 36時間 ECO 45時間	

充電時間の目安

EBP-179	EDC-179A EDC-162 & 179R EDC-181A	6時間
---------	--	-----

■EDC-181Aのリフレッシュ機能
6~10時間かけて充電電を自動で行います。月に1度を目安に使うと電池を良い状態に保てます。

付属品

- ベルトクリップ
EBC-29
¥385 (¥350)
- ハンドストラップ



Options

特殊形状のため、一般の充電器は使えません。
ニッケル水素充電池
EBP-179
¥1,980 (¥1,800)
1.2V 1900mAh

ツイン充電器セット
EDC-179A
¥8,580 (¥7,800)

連結充電専用アダプター
EDC-162
¥8,800 (¥8,000)

ツイン連結スタンド
EDC-179R
¥5,720 (¥5,200)

シングル充電器セット
EDC-181A
¥6,380 (¥5,800)

ソフトケース
ESC-51
¥2,420 (¥2,200)

最多連結個数: 5
最多充電台数: 10
電池単体充電: 不可
接続時の工具: 不要

中継器対応交互通話

防水型

中継器対応 DJ-PB27 DJ-PB20A

中継 27ch DJ-PB27のみ
交互 20ch

生活防水 IP54

ACSH® DJ-PB27のみ
リモコン対応
P.19~20

ハンズフリー、VOX、ノイズ低減、コンパnder機能、
Li-ionバッテリーパック対応、頑丈なボディ。
簡単操作の定番トランシーバー！

- イヤホンの断線検知機能。
- 2系統の通話が可能、デュアルオペレーション。
- 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
- ワンタッチで送信、緊急通報機能。
- エンドビー&コールトーン
- キーロック
- 照明付き液晶
- PTTホールド
- 送信状態を維持
- PTT専用
- 着信ベル
- スクランブルトーン
- コンパnder
- VOX内蔵
- グループ
- 音で知らせる減電池警告
- VOX
- 50トーンのグループトーク
- テールノイズキャンセラー

DJ-PB27専用機能

- 交互通話中継器の全27chにフル対応。
- 推奨する中継器のリモートコントロール。(右参照)



DJ-PB27

DJ-PB27はブラックのみです。

オープン価格

JANコード: 4969182361001



YA: イエロー / WA: ホワイト / RA: レッド / BA: ブラック



BA: ブラック


DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)

¥16,500(¥15,000)

JANコード:
(BA) 4969182361858
(RA) 4969182361865
(WA) 4969182361872
(YA) 4969182361889



Happy Users 納入実績



※DJ-PB20は中継器に対応しません。

通話方式	単信(交互)・PB27は半複信(中継)対応	特長	業種を問わない定番機種、長時間駆動、大音量、カラフルなボディはグループ分けして使う際の目印にも。
電波型式	F3E(FM) / F1D(リモコン)	チャンネル数	DJ-PB27: 47ch、DJ-PB20A: 20ch
定格電圧	DC3.7V/4.5V	送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約76mA / 受信定格出力時 約150mA	通信方法	DJ-PB27: 単信(交互)・半複信(中継)、DJ-PB20A: 単信(交互)
外形寸法(約/WxHxD)	突起物除く 54.8x94x27.3mm	質量(本体のみ/約)	DJ-PB27 / PB20A共通 100g

使用時間の目安

単体	アルカリ乾電池	内蔵スピーカー	イヤホン
3本		60時間	80時間
Li-ion リチウムイオン	EBP-70	26時間	36時間

充電時間の目安

	EDC-158A EDC-162 & 158R EDC-184A
EBP-70	2.5時間

付属品

- ベルトクリップ EBC-37 ¥770(¥700)
- ハンドストラップ



DJ-PB27/DJ-PB20A 対応アクセサリ

Options



リチウムイオンバッテリーパック
EBP-70
¥4,950(¥4,500)
3.7V 1000mAh(Li-ion)



ツイン急速充電器セット
EDC-158A
¥8,580(¥7,800)



シングル急速充電器セット
EDC-184A
¥4,400(¥4,000)



ツイン連結スタンド
EDC-158R
¥4,950(¥4,500)
連結充電専用ACアダプター
EDC-162
¥8,800(¥8,000)
最多連結個数: 4
最多充電台数: 8
電池単体充電: 可
接続時の工具: 不要



ACアダプター
EDC-139
¥2,530(¥2,300)
EDC-184Aのスペアです。



ソフトケース
ESC-61
¥2,640(¥2,400)
ベルトリング付き。
ベルトクリップもそのまま使えます。

中継器対応 DJ-CH272 DJ-CH202

中継 27ch DJ-CH272のみ
交互 20ch

生活防水 IP54

ACSH® DJ-CH272のみ
リモコン対応
P.19~20

薄くて、軽い。Li-ionバッテリーパックに
急速充電器が付属する
オールインワン・パッケージがうれしい！

- イヤホンの断線検知機能。
- 2系統の通話が可能、デュアルオペレーション。
- 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
- ワンタッチで送信、緊急通報機能。
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー。
- エンドビー&コールトーン
- キーロック
- 照明付き液晶
- PTTホールド
- 送信状態を維持
- 10mW
ローパワー切り替え
- 着信ベル
- スクランブルトーン
- コンパnder
- VOX内蔵
- グループ
- 音で知らせる減電池警告
- VOX
- 50トーンのグループトーク
- エンドビビ

DJ-CH272専用機能

- 交互通話中継器の全27chにフル対応。
- 推奨する中継器のリモートコントロール。(右参照)




DJ-CH272(L/M/S)

¥27,280(¥24,800)
JANコード: (L) 4969182361407
(M) 4969182361391
(S) 4969182361384

DJ-CH202(L/M/S)

¥21,780(¥19,800)
JANコード: (L) 4969182361377
(M) 4969182361360
(S) 4969182361353

Happy Users 納入実績



定 格

通話方式	単信(交互)・CH272は半複信(中継)対応	特長	目立たない薄型、店舗など屋内で毎日使うのに便利なバッテリーと充電器が付属。
電波型式	F3E(FM) / F1D(リモコン)	チャンネル数	DJ-CH272: 47ch、DJ-CH202: 20ch
定格電圧	DC3.7V/4.5V	送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約75mA / 受信定格出力時 約130mA	通信方法	DJ-CH272: 単信(交互)・半複信(中継)、DJ-CH202: 単信(交互)
外形寸法(約/WxHxD)	突起物除く 55x93.8x18.8mm	質量(本体のみ/約)	DJ-CH272 / CH202共通 L 90g / M/S 84g

使用時間の目安

単体	アルカリ乾電池	35時間
3本		
Li-ion リチウムイオン	EBP-80	34時間

充電時間の目安

	EDC-182 & EDC-139
EBP-80	3時間

付属品

- ベルトクリップ EBC-28 ¥385(¥350)
- 充電スタンド EDC-182 ¥3,300(¥3,000)
- 充電用ACアダプター EDC-139 ¥2,530(¥2,300)
- リチウムイオンバッテリーパック EBP-80 ¥4,400(¥4,000)



DJ-CH272/202 対応アクセサリ

Options



乾電池ケース
EDH-38
¥2,200(¥2,000)



別売ソフトケース
ESC-55
¥2,640(¥2,400)

中継器対応交互通話

ベーシック

B:ブラック S:シルバー
DJ-PX31(B/S)

中継
27ch

交互
20ch



超近距離連絡用に携帯性を追求した
マイクロ・トランシーバーの代名詞、
PXシリーズ。

- キャリアノイズを低減するコンパッダー。
- 音で知らせる減電池警告。
- イヤホンの断線検知機能。
- VOX 話すとき送信、黙ると受信のVOX内蔵。
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー。
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック。
- アトーンのグループトーク。
- ENDビー&コールトーン



S:シルバー 実物大



B:ブラック

技術基準適合証明取得機種
オープン価格
JANコード:
(B) 4969182361070
(S) 4969182361087



ツイン急速連結充電器

EDC-186R & EDC-162

¥6,600 (¥6,000) ¥8,800 (¥8,000)

最多連結個数 : 5
最多充電台数 : 10
電池単体充電 : 可
接続時の工具 : 不要



定 格

通 話 方 式	単信(交互)・半複信(中継)	特 長	PX10・PX5より通話エリアが広く、アクセサリが共通のPX3シリーズからの機種変更にも。
電 波 型 式	F3E (FM)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC1.5V(電池端子)	送 信 出 力	10mW
消 費 電 流	送信時 約140mA / 受信定格出力時 約190mA	通 信 方 法	単信(交互)・半複信(中継)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	突起物除く 52.8×73.8×14.6mm	質 量 (本体のみ/約)	42g

使用時間の目安

単 1本	アルカリ乾電池	29時間 (BSオフ 10時間)
Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	26時間 (BSオフ 9時間)

充電時間の目安

	EDC-185A & 186 (A/R)
EBP-179	6時間

※リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。



12台まで一度に充電できる
マルチチャージャー
EDC-303 / ¥32,450
ACアダプター
EDC-162 / ¥8,800

付属品

- ベルトクリップ
EBC-28
¥385 (¥350)



Options バッテリー、充電器関連アクセサリはP21のDJ-TX31/RX31と共通です。

スピーカーマイク
EMS-59
¥4,950 (¥4,500)
回転式クリップ付き
VOXやコールバック機能は使えません。

イヤホンマイク
EME-21A (グレー)
¥8,250 (¥7,500)
カナル型
PTT ロック付
*白い耳かけが付属

イヤホンマイク
EME-21AB (黒)
¥8,250 (¥7,500)
カナル型
PTT ロック付

イヤホンマイク
EME-29A
¥8,250 (¥7,500)
耳かけ型
PTT ロック付

イヤホンマイク
EME-57A
¥8,250 (¥7,500)
カナル型
耳かけ専用
PTT ロック付

ヘッドセット
EME-46A
¥14,300 (¥13,000)
*PTTロックはありません。

12口充電スタンド
EDC-303
¥32,450 (¥29,500)
ACアダプター
EDC-162 / ¥8,800
も必要です。

ラペルトーク™ DJ-PX5(A/B/P/S)
ラペルトーク2™ DJ-PX7(A/B/P/S)

中継
27ch

交互
20ch



連結対応

DJ-PX5 / PX7

DJ-PX7 P.19~20

え! このサイズでインカム?!

DJ-PX5/PX7共通の機能

- キャリアノイズを低減するコンパッダー。
- 音で知らせる減電池警告。
- イヤホンの断線検知機能。
- 50トーンのグループトーク。
- エンドビー&コールトーン
- PTT ホールド
- 送信状態を維持、指が疲れないPTTホールド。
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス。
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック。
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー。
- PTT オフ
- VOX VOX内蔵

DJ-PX7専用の機能

- 使用CHとトーンを検知、自動で設定するアクシジュ機能。
- 設定を一度でコピーできるエアクローン。
- 全ての設定がスマホでできるフリーアプリ対応。
- 受信信号の強さが音で分かるエンドビビ機能。
- ワンタッチで音量を1にする接客モード。
- 無線連結中継器にフル対応!

Happy Users 納入実績

- ケータイショップ
- 歯科・各種クリニック
- ヘアサロン
- アパレルショップ

定 格

通 話 方 式	単信(交互)・半複信(中継)	特 長	携帯ショップ、クリニック、ヘアサロンなど狭いエリアに最適。ラペルトーク2は無線連結中継に対応、ロングアンテナ以上の通話が可能。
電 波 型 式	F3E (FM) / F1D (FSK)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC3.7V(内蔵電池)	送 信 出 力	10mW (PX7のみ1mW切り替え可能)
消 費 電 流	送信: 約70mA 受信: 定格出力時 約80mA BS時 約20mA	通 信 方 法	単信(交互)・半複信(中継)
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	突起物除く 41.6mm×52.6mm×17.2mm	質 量 (本体のみ/約)	内蔵電池、クリップを含む 50g 内蔵電池のみ含む本体 44g

使用時間の目安

●無線連結モード時の使用時間の目安 (BS-オン、ピーコン設定10秒時)	
Li-Ion リチウムイオン	内蔵リチウムイオン電池 (700mAh 3.7V)
約25時間	約13時間

※ 乾電池、スベアの充電バッテリーパックは使えません。
外部電源端子はありません。
※ DJ-PX7の連結中継子機モード時の使用時間はピーコン時間設定によって大きく変わります。

充電時間の目安

EDC-207A, EDC-208R+EDC-162
約3時間

※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

通話距離の目安

- 障害物のない平地:
ラペルトーク同士で200m程度
- 市街地: 100m程度
- ※建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
※中継器を設置することで、通話距離が広がります。

付属品

- クリップ
EBC-48
¥1,100 (¥1,000)
- ストラップ・ホルダー
ADHPX5
¥330 (¥300)



(EBC-48は装着済)

内蔵電池の交換は販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。※P.23

ツイストコード
イヤホン
(カナル型)
EME-66B
¥2,750 (¥2,500)

ストレートコード
イヤホン
(耳かけ型)
EME-67B
¥2,200 (¥2,000)

ストレートコード
イヤホン
(耳かけ型)
EME-67W
¥2,200 (¥2,000)

ツイスト
コードイヤホン
(耳かけ型)
EME-68B
¥2,750 (¥2,500)

シングル急速充電器セット
EDC-207A
¥5,280 (¥4,800)
EDC-207RとEDC-287
(¥3,080税込)のセットです。

シングル急速連結スタンド
EDC-207R
¥3,850 (¥3,500)
EDC-207Aに3台まで追加で
連結可能。合計4台の充電が
できます。

5口急速連結スタンド
EDC-208R
¥10,780 (¥9,800)
連結充電専用
ACアダプター
EDC-162
¥8,800 (¥8,000)
EDC-208Rは2台連結して、
1台のEDC-162で10台の
充電ができます。

超小型 / 中継器対応交互通話

モノラル
3.5φ



実物大

S:シルバー



P:ピンク

A:アキュアブルー



B:ブラック

上下、どちらの向き
でも使えます。

DJ-PX5
オープン価格
JANコード:
(A) 4969182361285
(B) 4969182361223
(P) 4969182361278
(S) 4969182361230



DJ-PX7
オープン価格
JANコード:
(A) 4969182361636
(B) 4969182361612
(P) 4969182361643
(S) 4969182361629



ラペルトーク Lite™ DJ-PX10(A/S)

中継

27ch

交互

20ch



P.19~20

携帯性を追求したら、とうとう
イヤホンマイクのサイズになりました。

- ACSH** 使用CHとトーンを検知、自動で設定するアクシュ機能
- 全ての設定がスマホでできるフリーアプリ対応
- PTT ホールド** 送信状態を維持、指が疲れないPTTホールド
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー
- 受信信号の強さが音で分かるエンドビビ機能
- 電池消費を大きく抑えるエコモード。
- エンドビー&コールトーン
- PTT 受信専用** PTTオフ
- VOX** VOX内蔵
- 親機の設定全てを一度にコピーするエアクローン
- キャリアノイズを低減するコンバンダー
- 音で知らせる減電池警告
- イヤホンの断線検知機能
- 50トーンのグルーブトーク
- ワンタッチで音量を1にする接客モード
- 中継器の設定を無線で変更可能なりモコン機能。



モノラル
3.5φ

別売のイヤホンと充電器が必要です。

オープン価格
JAN コード：
(A) 4969182361728
(S) 4969182361711



A：ブラック × ブルー



S：ブラック × シルバー

実物大



定 格

通 話 方 式	単信 (交互)・半複信 (中継)	特 長	ACSH、エアクローン、スマホアプリ対応で導入は簡単。使用時間、通話距離よりサイズが最重要な用途全般。
電 波 型 式	F3E (FM) / F1D (FSK)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定 格 電 圧	DC3.7V (内蔵Li-Po 260mAh)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流	送信時 約72mA / 受信定格出力時 約92mA	通 信 方 法	単信 (交互)・半複信 (中継)
外 形 寸 法 (約 / W x H x D)	突起物除く 27×56×16mm	質 量 (本体のみ / 約)	クリップを含み21g

使用時間の目安

Li-Po リチウムポリマー	内蔵リチウムポリマー電池 (260mAh 3.7V)	約8時間
-------------------	-------------------------------	------

※ 乾電池、スベアの充電バッテリーパックは使えません。外部電源端子はありません。

充電時間の目安

EDC-295A、EDC-295R、EDC-296	約2時間
---------------------------	------

※ 継ぎ足し充電もできます。

通話距離の目安

- 障害物のない平地：DJ-PX10同士で200m程度
- 市街地：50m程度
- 屋内：構造によって大きく異なりますが、ワンフロアの見通し部分は基本的に通話できます。お客様で混み合う等、人が障害物となつて一時的に通話エリアが狭くなることもあります。

付属品

- クリップ (装着済)
- EBC-59
- ¥1,100 (¥1,000)



内蔵電池の交換は販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。※P.23

Options

ツイストコードイヤホン (カナル型) EME-66B ¥2,750 (¥2,500)	ストレートコードイヤホン (耳かけ型) EME-67B ¥2,200 (¥2,000)	ストレートコードイヤホン (耳かけ型) EME-67W ¥2,200 (¥2,000)	ツイストコードイヤホン (耳かけ型) EME-68B ¥2,750 (¥2,500)	シングル充電スタンド EDC-295R ¥3,740 (¥3,400) 充電ケーブル付属	10口充電スタンド EDC-296 ¥11,000 (¥10,000) 充電セット EDC-300K が必要。 充電セット EDC-300K ¥4,180 (¥3,800) EDC-296 用 / USBアダプターと充電ケーブル	シングル充電器セット EDC-295A ¥5,060 (¥4,600) USBアダプター EDC-300 が付属します。
---	--	--	---	--	---	--

ラペルトーク3™ DJ-PX11 (A/B/R/S)

中継

27ch

交互

20ch



P.19~20

ハードな現場向けのラペルトーク!


専用の1軸4極
ねじ込みまたは
ストレートプラグ

別売の専用イヤホン類と充電器が必要です。

オープン価格
JAN コード：
(A) 4969182362206
(B) 4969182362190
(R) 4969182362220
(S) 4969182362213



- ACSH** 使用CHとトーンを検知、自動で設定するアクシュ機能
- ラペルトーク唯一のイヤホンマイク対応
- PTT ホールド** 送信状態を維持、指が疲れないPTTホールド
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー
- 親機の設定全てを一度にコピーするエアクローン
- キャリアノイズを低減するコンバンダー
- 音で知らせる減電池警告
- イヤホンの断線検知機能
- 50トーンのグルーブトーク
- ワンタッチで音量を1にする接客モード
- 中継器の設定を無線で変更可能なりモコン機能。
- 全ての設定がスマホでできるフリーアプリ対応
- ※充電スタンドが必要です。
- エンドビー
- PTT 受信専用** PTTオフ
- VOX** VOX内蔵



専用イヤホンプラグについて
ねじ込み式は屋外や水回り、ストレートは屋内、シフトで複数の人がラペルトークをシェアするようなシーンに最適です。



B
ブラック



S
ブラック×シルバー



R
ブラック×レッド

定 格

通 話 方 式	単信 (交互)・半複信 (中継)・複信 (同時)	特 長	中継器と合わせてロングアンテナ以上の通話エリア、IP67防水、同時通話や2波同時受信対応のハードな現場向けラペルトーク。
電 波 型 式	F3E (FM) / F1D (FSK)	チャネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継/同時通話
定 格 電 圧	DC3.7V (内蔵Li-Po 620mAh)	送 信 出 力	10mW/1mW
消 費 電 流 / 約	送信最大65mA / 受信定格出力時 72mA / BS待受時 22mA	通 信 方 法	単信 (交互)・半複信 (中継)・複信 (同時)
外 形 寸 法 (約 / W x H x D)	突起物除く 32.8×80.4×23.3mm	質 量 (本体のみ / 約)	クリップを含み51.3g

使用時間の目安

Li-Po リチウムポリマー	内蔵リチウムポリマー電池	交互・中継20時間 連結中継12時間 2波受信交互14時間 同時 4時間
-------------------	--------------	---

※ 乾電池、モバイルバッテリーは運用には使えません。外部電源端子はありません。同時通話時は使用時間が短くなります。

充電時間の目安

EDC-345A/EDC-346/USB充電	約4時間
------------------------	------

※ 継ぎ足し充電もできます。

交互通話時の通話距離の目安

- 障害物のない平地：DJ-PX11同士で200m程度
- 市街地：50m程度
- ※ 屋内はワンフロアの見通し程度ですが中継器を使えば大きく広がります。本機は次ページに記載の中継器すべてに対応します。
- ※ 同時通話時は交互通話より通信距離は短くなりますが、中継器は対応しません。

付属品

- クリップ (装着済)
- EBC-74
- ¥1,320 (¥1,200)



内蔵電池の交換は販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。※P.23

Options

ツイストコードイヤホン カナル型 / 耳かけ型 ねじ込み EME-664C/EME-684M ストレート EME-662C/EME-682M ¥2,750 (¥2,500) 共通	業務用イヤホンマイク EME-32A カナル型 ¥8,250 (¥7,500) 共通	EME-48A 耳かけ型 ¥8,250 (¥7,500) 共通	EME-914MA 防水・耳かけ型 ¥15,400 (¥14,000)	USBケーブル EDS-39 ¥1,320 (¥1,200)	USBアダプター EDC-328 ¥2,530 (¥2,300)	10口充電スタンド EDC-346 ¥26,400 (¥24,000) ACアダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)	ツイン充電器セット EDC-345A ¥8,800 (¥8,000)
---	--	--	--	---	---	--	---

2者間同時通話

防水型

無線連結中継対応交互通話

屋内用 無線連結・超多機能

DJ-P113R

屋内用 シンプル

DJ-P114R

屋内用 無線連結 コンパクト

DJ-P116R

屋外常設 無線連結

DJ-P102R

無線連結中継対応子機

DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PX11・DJ-PHM20

DJ-P322・DJ-P422B-T・DR-PM300SE

DJ-P113Rのトランシーバーモード




設置場所と用途に合わせて選ぶ、アルインコの交互通話中継器。

屋内用 DJ-P113R

- 交互（半複信）と無線連結中継で全27chに対応。
- 以下の通話モードを採用、基地局トランシーバーとしても使用可能。
 - ・交互通話（デュアルオペレーション、最適CHサーチ対応）
 - ・2者・3者・4者間同時通話 ・半複信中継子機 / 連結中継子機

直線方向に通話エリアが広がる無線連結中継

- 連結中継対応トランシーバーを使い、主に直線方向に通話距離を延ばせる中継方式です。

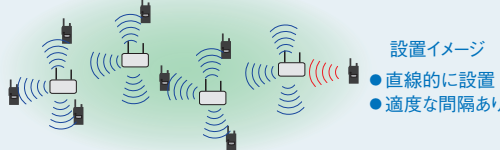

交互通話
無線連結



DJ-P113R

ホワイト

オープン価格
JANコード:
4969182361759



屋内用 DJ-P114R

- 交互中継（半複信）全27CHに対応。
- 交互通話（デュアルオペレーション、最適CHサーチ対応）、交互中継（半複信）子機モードの基地局 トランシーバーとしても使用可能。



交互通話



基地局 トランシーバー



DJ-P114R

ライトグレー

オープン価格
JANコード:
4969182361773




DJ-P113R/DJ-P114R 共通の機能

- 中継器として待ち受け時、本機のPTTキーを押して交互通話。
- 中継送信中にPTTキーを押し、自分の声をダウンリンク信号に乗せる「割り込み送信」。
- 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量。
- 別売のEBP-60バッテリーを内蔵させれば停電時に自動切換え、P113Rは無線連結中継で6時間、交互通話中継なら共通で10時間のバックアップ運用。
- 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm、約318gと超コンパクトで、簡単に設置。
- 2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。
- 対応子機を使って設定を変更できるリモコン機能。
- 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式。

中継器の使用でこんなに広がる通話範囲

- 設置する場所が高く、障害物がないほど広いエリアをカバーしますが、条件によりその広さは変わるので定量的には言えません。特に屋内設置の場合、「1階から4階まではカバーできます」のように具体的に確定することはできません。
- 中継は、距離や面積を広げるほかに「通話できないエリアを解消する」役目があります。建物内部、大きなビルの陰など特定の場所で通話が不安定になるときに使うと通話品質が向上します。
- もし特小無線機を3台お持ちであれば、中継器を導入した時に広がる通話範囲の目安を調べることができます。Aさんがカバーしたいエリアをなるべく全体に見渡せる場所に立ち、BさんとCさんがエリアの中をくまなく動き回ってAさんと通話できる範囲を調べます。Aさんも適時移動して、なるべくB、Cさんと通話できる場所を探します。このときB・C間では直接通話できないエリアが中継器をAの場所に設置することで広がる通話範囲の目安です。

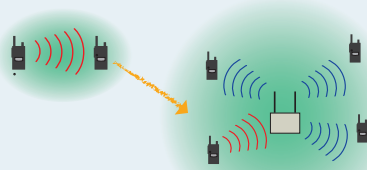

定 格	DJ-P113R	DJ-P114R	DJ-P116R	DJ-P102R
チャンネル数	中継用27ch+交互通話20ch			中継用27ch
電 波 型 式	F3E (FM) / F1D (FSK)			
定 格 電 圧	DC6V (EBP-60/ 3.7V)		DC5V	DC6V
消 費 電 流	75mA		90mA	300mA
外 形 寸 法 (約) (W×H×D) 突起物除く	200×94.5×50.4mm		43×67×22mm	59.8×75×34mm
アンテナ長(約)	130/115mm		190mm	353mm

Options DJ-P113R/114R

専用フット PTT スイッチ
EFT-01
¥16,500(¥15,000)
基地局トランシーバーで
使用時のハンズフリー用
PTT フットスイッチ

基地局用
スピーカーマイク
EMS-62
¥4,950(¥4,500)

バックアップ用
Li-ion バッテリー
EBP-60
¥6,600(¥6,000)

Option DJ-P102

マグネット取付金具
EBC-66
オープン価格

屋内用 DJ-P116R

- 交互（半複信）と無線連結中継で全27chに対応。
- 高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm（突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm）質量 約60g（USBアダプター別）の超コンパクトボディ。
- **高性能ノイズキャンセラー**を採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドは騒がしい店内にも最適。
- 設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるのでPCがない環境でも設置や変更が可能。
- 折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。
- 取り付けはUSBアダプターと介したAC100Vコンセント直結のほか、付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しも簡単。
※必ず付属のUSBアダプターをご利用ください。

屋外常設用 DJ-P102R

- 交互（半複信）と無線連結中継で全27chに対応。
- アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cmならず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本（幅 10mm、厚さ 1.5mm×2）でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。
- **高性能ノイズキャンセラー**を採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。
- 高性能1/2λのロングアンテナを採用。
- 配線はACアダプターの電源ケーブルのみ。（ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属）
- 設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。
（リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421A / P421K / P422B-T）
- 4台までの無線連結中継にも対応。

⚠️ ご注意

交互通話ができる他社製トランシーバーでも、中継モードにすると、中継動作の仕様の違いで起きる相性により、通話できなくなることがあります。
中継器は子機のメーカーと同じものをお選びください。



付属ACアダプター
EDC-360

パイプ、バインド材は含まれません。

	DJ-P113R	DJ-P114R	DJ-P116R	DJ-P102R
特 長	屋内用連結中継	屋内用中継・基地局	屋内用小型連結中継	屋外常設用連結中継
受 信 方 式	ダイレクトコンバージョン			
受信感度(12dB SINAD)	-14dBμ以下			
送 信 出 力	10mW/1mW			10mW
通 信 方 法	(中継)半複信/交互(単信)		半複信	
質量(本体のみ/約)	318g		60g	196g

付属品

DJ-P113R

- 壁掛け・卓上兼用スタンド
- オプションハンガー FM0547
- ACアダプター EDC-122
- 電源延長ケーブル(5m) UX1376
- 取り付けねじセット

DJ-P114R

DJ-P116R

- USBアダプター (EDC-339)
- USBケーブル (UX1735)

DJ-P102R

- 電源延長ケーブル(10m)
- ボール固定用ブラケット(2個)
- ブラケット取り付けネジ (M3*6) 4本
- ACアダプター EDC-360 ¥3,850(¥3,500)



交互通話
無線連結

DJ-P116R

オープン価格
JANコード:
4969182362060



交互通話
無線連結

DJ-P102R

オープン価格
JANコード:
4969182362176





DJ-TX31

半複信
27ch

DJ-RX31

半複信・単信
47ch
受信専用



リーズナブルな価格のガイドシステムです。



(TX31のみ)

Happy Users 納入実績

工場・施設・観光スポットなどのガイド
教習、レッスン

⚠ DJ-TX31は別売の
マイク類が必要です。

☞ P.27～28の2ピンタイプ
コールバックを使う時はイヤホン
マイクをお選びください。



2ピン



モノラル
3.5φ

DJ-RX31 付属品



イヤホン EME-50とネック
ストラップが付属しています。

DJ-TX31付属品



●ベルトクリップ
EBC-28
¥385 (¥350)



マイクプラグを保護する
ベルトクリップ (DJ-TX31)

DJ-TX31
ガイド用 / シルバー

DJ-RX31
ビジター用 / ブラック



観光ガイドに…



工場見学に…



教習に…

Options DJ-TX31専用マイク



高指向性マイク
EMS-81
¥17,600 (¥16,000)



オープン価格
JANコード：
DJ-TX31：4969182361100
DJ-RX31：4969182361094

定 格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

通 話 方 式	DJ-TX31:半複信 / DJ-RX31:単信、半複信 (受信専用)
電 波 型 式	F3E (FM)
定 格 電 圧	DC1.5V (電池端子)
消 費 電 流	DJ-TX31のみ 送信 約140mA DJ-TX31/RX31 受信定格出力時 約190mA

ガイドエリアの目安 障害物のない屋外で半径100m程度/屋内は構造によって大きく変わります。

特 長	3分タイムアウト制限なしのガイドシステム。 (他機種と混在させる時はご購入前に販売店にご相談ください。)
チャネル数	DJ-TX31:半複信27chのみ、DJ-RX31:単信/半複信47ch
送信出力	DJ-TX31のみ 10mW/1mW
外形寸法	(W×H×D)突起物除く 52.8×73.8×14.6mm
質量 (本体のみ/約)	DJ-TX31 / RX31共通 42g

使用時間の目安 / 連続通信時

単 1本	アルカリ乾電池	DJ-TX31：11時間 DJ-RX31：10時間
Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	DJ-TX31：10時間 DJ-RX31：9時間

充電時間の目安

	EDC-185A/186 (A/R)
EBP-179	6時間

※リフレッシュ放電に必要な時間も満充電
状態から約6時間です。



12台まで一度に
充電できる
マルチチャージャー
EDC-303 / ¥32,450
ACアダプター
EDC-162 / ¥8,800

Options DJ-TX31用のマイク/イヤホンマイク ☞ P.27～28

ニッケル水素 充電電池 EBP-179 ¥1,980 (¥1,800) 1.2V 1900mAh	シングル 充電器セット EDC-185A ¥6,050 (¥5,500)	ツイン 充電器セット EDC-186A ¥8,580 (¥7,800)	ツイン 連結充電 スタンド EDC-186R ¥6,600 (¥6,000)	EDC-186R 連結用 ACアダプター EDC-162 ¥8,800 (¥8,000)

DJ-RX31 専用アクセサリ / Options

ストレートコード イヤホン (オープンエア型) EME-6 ¥2,530 (¥2,300)	カールコード イヤホン (オープンエア型) EME-26 ¥2,530 (¥2,300)	ストレートコード イヤホン (耳かけ型) EME-50 ¥2,530 (¥2,300)

DK-PN01/ PN02 (B/W)

半複信・単信
47ch

ありそうで無かった、特小無線を利用した
無線式の呼び出しシステムです。

試着室内、飲食店のホール、売り場の棚、通路、個室やトイレ内…
電池式なので場所を問わず簡単に導入できます。



試着室1番、呼び出し中です。



新書コーナー、呼び出し中です。


ご利用の方は
こちらを
押して
ください

※メッセージの例はカスタマイズ
したのも含みます。



301号室 呼び出し中です。

通話中でもコールが聞こえる、
2波同時受信モード
対応機種:DJ-P240/DJ-PX11

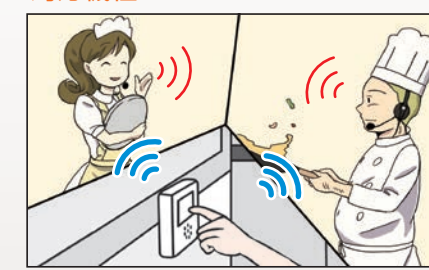

対応機種の2波同時受信機能と組み合
わせれば、通話中でもワイヤレスコールの
呼び出しが聞こえます。またワンタッチで受
信音を小さくする接客モードも搭載するの
でお客様の対応に集中できます。
DJ-PX11の場合は、受信機音がミュート
になります。

Happy Users 納入実績

- 書店 DIY ホームセンター
- ワイヤレスコールを導入する飲食店全般
- 試着室のある店舗全般
- 家電量販店 ゲームセンター

⚠ DK-PN02は設定内容の確認に
EME-58イヤホンが必要です。



DK-PN01

オープン価格
JANコード:4969182361315

- 付属品
- ブラケット
 - 取り付けネジx4
 - 本体固定用ねじx1



編集用ソフト
ダウンロード



DK-PN02 (B/W)

オープン価格
JANコード：B：4969182361513
W：4969182361520



B：ブラック

W：ホワイト



編集用ソフト
ダウンロード

1 呼び出しボタンを押せばガイダンス音声
使用中のトランシーバーに着信!

あらかじめ設定したガイダンス音声をスタッフの特定小電力トランシーバーに送信します。
音声なので作業中でもスタッフ全員に伝わります。

2 ガイダンス音声はパソコンで編集可能!

音声は650種類以上あるテンプレート音声データを組み合わせて作成できます。
別途PC接続ケーブルERW-7 ¥6,380 (¥5,800) が必要です。

3 録音した音声も送信OK!

テンプレートに無い内容は、声を録音して作れます。

- 通信エリアは中型店舗のワンフロア程度ですが、中継器で拡張できます。
- 特小無線なので病院や介護施設でもお使いになれます。
- グループトークとコンパクター機能を装備、受信側も快適です。
- DK-PN01の設置は付属のブラケットをネジで壁に止め、本体を取り付けるだけで手軽です。
- DK-PN02は市販のストラップを利用して手に通したり、ベッドのフレームにつるしたりできるストラップホールが付いています。
- 電池はアルカリ電池2本で1年程度と長持ち、DK-PN01は別売のACアダプターも使用できます。
- 電池が減ると音声ガイドでお知らせします。
- DK-PN02は各種センサーを内蔵、例えば35℃に設定して「熱中症にご注意ください」と警告を音声ガイドさせることができます。(センサーの設定にはパソコンが必要です)

カスタマイズの詳細とダウンロードは上記 QR コードで開くページをご覧ください。

定 格

通 信 方 式	中継器対応のワイヤレスコール	特 長	特小無線と組み合わせることで、 接客や作業の効率がさらに良くなります。
電 波 型 式	F3E (FM) / F1D (FSK)	チャネル数	9+11ch 交互、9+18ch 中継
定 格 電 圧	DK-PN01:DC 3V (単三乾電池x2) / 6V (外部電源端子) DK-PN02:DC 3V (単四乾電池x2)	送信出力	10mW
外 形 寸 法 (約/WxHxD)	DK-PN01 :突起物除く ブラケット付き DK-PN02 :	通信方法	単信 (交互)・半複信 (中継)
	73×103×29.6mm 75×109×36.1mm 50× 77×23.8mm	質量 (本体のみ/約)	DK-PN01 92g / DK-PN02 48g

ワイヤレスコール

OPTIONAL ACCESSORIES FOR LICENSE-FREE TRANSCEIVERS

表示の価格はすべて **¥税込標準価格(¥本体価格)**です。

3

充電器セット・ACアダプター・充電スタンド

24

●：毎日使うヘビーユーザーにお勧めする業務タイプです。 ◎：すべてのユーザーにお勧めします。 ○：時々しか使わないライトユーザー向けの消耗品です。 ⚠：使用に制限があります。注意書きをお読みください。 付：標準付属品のスペアです。	 PM300	 P400	 P300 R200D P240	 PHM20	 PHM10	 P321 P322	 P421 P422	 P221A P222	 PB20A PB27	 CH202 CH272	 PX31	 PX5 PX7	 PX10	 PX11
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---

充電器セット・ACアダプター・充電スタンド





充電器セット・ACアダプター・充電スタンド


EDS-14：変換ケーブルEDS-14が必要です。EDS-14を使うと、防塵・防水性が失われたり、プラグにストレスがかかるなどのデメリットが生じます。
新規に無線機とアクセサリをお求めの際は、これら変換器具を使わない純正アクセサリをお選びください。

	●：毎日使うヘビーユーザーにお勧めする業務タイプです。 ◎：すべてのユーザーにお勧めします。 ○：時々しか使わないライトユーザー向けの消耗品です。 ⚠：使用に制限があります。注意書きをお読みください。 付：標準付属品のスペアです。															
イヤホン	ストレートコードイヤホン (耳かけ型) EME-67B/67W ¥2,200(¥2,000) B：ブラック / W: ホワイト	モノラル 3.5φ											◎	◎		
	ツイストコードイヤホン (耳かけ型) EME-68B ¥2,750(¥2,500) 断線にくい業務仕様	モノラル 3.5φ											●	●		
	ストレートコードイヤホン (耳かけ型) EME-58 ¥2,750(¥2,500)		○	○	○	○	○	○	○							
	ツイストコードイヤホン (カナル型) EME-60 ¥4,180(¥3,800) 断線にくい業務仕様		●	●	●	●	●	●	●							
	ツイストコードイヤホン (カナル型) 1軸4極 EME-66ZC ストレート EME-664C ねじ込み ¥2,750(¥2,500) 共通	ねじ込み ストレート													◎	
	ツイストコードイヤホン (耳かけ型) 1軸4極 EME-68ZM ストレート EME-684M ねじ込み ¥2,750(¥2,500) 共通	ねじ込み ストレート													◎	
業務用イヤホンマイク・ヘッドセット	イヤホンマイク EME-21A (グレー) ¥8,250(¥7,500) カナル型 同時通話対応 PTTロック付		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	イヤホンマイク EME-21AB (黒) ¥8,250(¥7,500) カナル型 同時通話対応 PTTロック付		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	イヤホンマイク EME-29A ¥8,250(¥7,500) 耳かけ型 同時通話対応 PTTロック付		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	イヤホンマイク EME-57A ¥8,250(¥7,500) カナル型 / 耳かけ常用 PTTロック付 同時通話対応		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	咽喉イヤホンマイク EME-39A ¥52,800(¥48,000) *PTTロックはありません。 カナル型イヤホン付属 同時通話対応		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	ヘッドセット EME-46A ¥14,300(¥13,000) *PTTロックはありません。 同時通話対応		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	ヘルメット用ヘッドセット EME-53A ¥20,900(¥19,000) *PTTロックはありません。 同時通話対応		EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	●	●	●				
	咽喉イヤホンマイク EME-62A ¥52,800(¥48,000) *PTTロックはありません。 カナル型イヤホン付属 同時通話対応		●	●			●	●	●	●						
	イヤホンマイク EME-32A ¥8,250(¥7,500) カナル型 同時通話対応 PTTロック付		●	●			●	●	●	●						●

		●：毎日使うヘビーユーザーにお勧めする業務タイプです。 ◎：すべてのユーザーにお勧めします。 ○：時々しか使わないライトユーザー向けの消耗品です。 ⚠：使用に制限があります。注意書きをお読みください。 付：標準付属品のスペアです。															
業務用イヤホンマイク・ヘッドセット	イヤホンマイク EME-48A ¥8,250(¥7,500) 耳かけ型 同時通話対応 PTTロック付			●	●		●	●	●	●							●
	ヘルメット用ヘッドセット EME-63A ¥20,900(¥19,000) *PTTロックはありません。 同時通話対応			●	●			●	●	●							
	※ヘルメットは付属しません。バイク用ヘルメットには使えません																
	ヘッドセット EME-64A ¥14,300(¥13,000) *PTTロックはありません。 同時通話対応			●	●				●	●	●						
	防沫イヤホンマイク EME-914MA ¥15,400(¥14,000) IPX4のイヤホンマイク 丈夫なツイストタイプのイヤホン付き			●	●		●	●	●	●							●
一般用イヤホンマイク	イヤホンマイク EME-522A ¥4,180(¥3,800) オープンエア型 同時通話対応 *PTTロックはありません。			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠		○	○	○			
	イヤホンマイク EME-652CA ¥4,180(¥3,800) カナル型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠		○	○	○			
	イヤホンマイク EME-652MA ¥4,180(¥3,800) 耳かけ型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠		○	○	○			
	イヤホンマイク EME-762MA ¥4,180(¥3,800) 耳かけ型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠		○	○	○			
	イヤホンマイク EME-762PA ¥4,180(¥3,800) オープンエア型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠			EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠	EDS-14 ⚠		○	○	○			
	イヤホンマイク EME-654MA ¥4,180(¥3,800) 耳かけ型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			○	○			○	○	○							
	イヤホンマイク EME-70A ¥4,180(¥3,800) カナル型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			○	○			○	○	○							
	イヤホンマイク EME-764MA ¥4,180(¥3,800) 耳かけ型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			○	○			○	○	○							
	イヤホンマイク EME-764PA ¥4,180(¥3,800) オープンエア型 *PTTロックはありません。 同時通話対応			○	○			○	○	○							
	マイク	フレキシブルスタンドマイク EMS-924 オープン価格 同時通話にも対応 底面の強力マグネットで設置が容易		付													

※スピーカーマイクは同時通話、VOX運用、PTT ホールド機能には対応しません。コールバック機能はイヤホンを装着しないと使えません。

	●：毎日使うヘビーユーザーにお勧めする業務タイプです。 ◎：すべてのユーザーにお勧めします。 ○：時々しか使わないライトユーザー向けの消耗品です。 △：使用に制限があります。注意書きをお読みください。 付：標準付属品のスベアです。														
スピーカーマイク※	スピーカーマイク EMS-59 ¥4,950 (¥4,500) 回転式クリップ IP54相当 3.5φイヤホンジャック付														
	モービルマイクロホン EMS-61 ¥6,050 (¥5,500) ダイナミック式 8P コネクター。	○													
	スピーカーマイク EMS-62 ¥4,950 (¥4,500) 回転式クリップ IP54相当 3.5φイヤホンジャック付														
	防水スピーカーマイク EMS-71 ¥6,820 (¥6,200) 回転式クリップ IP67相当														
ワイヤレスマイク	ワイヤレスイヤホンマイク EME-80BMA ¥17,600 (¥16,000) Bluetooth														
	防水ワイヤレススピーカーマイク EMS-87B ¥19,800 (¥18,000) IP67相当 3W Bluetooth														
	防水ノイズキャンセル ワイヤレススピーカーマイク EMS-87BNC ¥24,200 (¥22,000) IP67相当 3W Bluetooth														
ハードケース・ソフトケース	ハードケース EHC-40 ¥6,380 (¥5,800) ケースに入れたまま充電可能なキャリーケースです。														
	ハードケース EHC-41 ¥7,150 (¥6,500) 汚れや衝撃からの保護を重視したケースです。														
	ソフトケース ESC-51 ¥2,420 (¥2,200) ベルトリング付 ベルトクリップもそのまま使えます。														
	ソフトケース ESC-55 ¥2,640 (¥2,400) ベルトリング付 ベルトクリップもそのまま使えます。														
	ソフトケース ESC-61 ¥2,640 (¥2,400) ベルトリング付 ベルトクリップもそのまま使えます。														
	ソフトケース ESC-62 ¥2,640 (¥2,400) ベルトリング付 ベルトクリップもそのまま使えます。														
	ソフトケース ESC-64 ¥2,640 (¥2,400) ベルトクリップのまま使えます。														
	ソフトケース ESC-66 ¥2,640 (¥2,400) ベルトクリップのまま使えます。														

	●：毎日使うヘビーユーザーにお勧めする業務タイプです。 ◎：すべてのユーザーにお勧めします。 ○：時々しか使わないライトユーザー向けの消耗品です。 △：使用に制限があります。注意書きをお読みください。 付：標準付属品のスベアです。														
別売ベルトクリップ	フリーベルトクリップ EBC-23 ¥1,320 (¥1,200) 無線機が体に密着せず快適、幅広作業ベルトに装着できます。														
	フリーベルトクリップ EBC-50 ¥2,200 (¥2,000) 無線機が体に密着せず快適、幅広作業ベルトに装着できます。														
	ステンレスベルトクリップ EBC-47 ¥3,850 (¥3,500)														
ケーブル	レピーターケーブル ADUA-97 ¥3,080 (¥2,800) 同時中継器&交互・同時連結 中継器モードに使用														
	MIC/SP プラグ変換ケーブル EDS-14 ¥2,530 (¥2,300) 装着時は防水になりません。 プラグの形状が異なるアクセサリが使えるようになります。		○	○			○	○	○						
	連結ケーブル 5m EDS-40S05 オープン価格 付属品のスベア														
	連結ケーブル 10m EDS-40S10 オープン価格 付属ケーブルでは短いときの10m仕様です。														
その他	連結ケーブル 20m EDS-40S20 オープン価格 付属ケーブルでは短いときの20m仕様です。														
	フロントセバレートキット EDS-9 ¥4,180 (¥3,800) 操作部だけを5mまで本体から離して設置できます。														
	セバレートカブラー EDS-34 ¥44,000 (¥40,000) LANケーブルを使用、フロントとメインユニットを最長100メートル離して設置できます。														
	トランシーバー 4 台収納ケース EBX-P4A オープン価格 本体、充電器イヤホンマイクなどが4台分収納できるケースです。														
	PTT スイッチカバー EDS-44 ¥3,080 (¥2,800)														
	市販Bluetooth用送信ボタン(スティック) EDS-45 ¥3,080 (¥2,800)														
	市販Bluetooth用送信ボタン(指巻) EDS-46 ¥3,080 (¥2,800)														

オプションのスペアパーツ

※セットの部品はばら売りできません。

EME-29/48A 付属イヤホン EME-27 ¥2,530 EME-914付属イヤホン (ツイストコード) EZ0041 ¥2,530	EME-21/32/39/41/43A AD001 ¥2,200 イヤホン完成品 耳かけは 付属しません。 2.5φモノラル プラグ	EME-21AB AD002 ¥2,200 イヤホン完成品 イヤホン完成品 AD003 ¥2,420	EME-57A 耳かけ(黒) 3個セット AD014 ¥990 耳栓アダプター 3個セット AD015 ¥660 イヤープース(黒) 3個セット AD016 ¥990	EME-34/36/70A EME-652CA イヤープース 3組セット(9個) AD004 ¥660
耳かけ型イヤホン共通 イヤープッド(黒) 5個セット AD012 ¥550 20個セット AD013 ¥2,200	耳かけ 3本セット AD006 ¥660	イヤープース(黒) 標準3個セット AD008 ¥660 小3個セット AD009 ¥660	イヤープース(黒) 標準3個セット AD010 ¥660 小3個セット AD011 ¥660	
EME-21/29/32/ 41/48/57A マイク風防 3個セット AD005 ¥990	EME-40/45/46/ 53/63/64A マイク風防 FG0317 ¥550	DJ-PHM10/PHM20 ブームマイク風防 FG0776 ¥330	EME-45/46/64A イヤープッド FG0623 ¥550	EME-66B イヤープースセット FG0724 ¥550
			EME-67W イヤープッド(白) FG0733 ¥110	EME-914 マイク風防 FG0898 ¥880
				EME-21A、AB/32A 39A/41A/43A/62A チューブ式アダプター TU1101 ¥2,200

付属品クリップ類のスペア

※クリップ類の価格は取り付けネジを含みます。本書に記載していない機種名も表記しています。形状、色や仕上りは予告なく変更することがあります。

EBC-28 ¥385	EBC-29 ¥385	EBC-30 ¥385	EBC-31 ¥385	EBC-32 ¥385	EBC-37 ¥770	EBC-43 ¥770
DJ-CH20/201/202/ CH27/271/272/PX3/PX31/ RX3/RX31/TX31	DJ-P22/P221/ P222	DJ-P9/P11/P21/ P921	DJ-PA20/PA27	DJ-CH1/P20	DJ-PB20/PB27	DJ-R200D/P240/P300/M10 フリーベルトクリップ EBC-50(P.30)も使えます。
EBC-46 ¥1,320	ADHPX5 ¥330	EBC-48 ¥1,100	EBC-58 ¥770	EBC-59 ¥1,100	EBC-70 ¥770	EBC-74 ¥1,320
DJ-P400	DJ-PX5/PX7		DJ-P321/P322	DJ-PX10	DJ-P421/P422	DJ-PX11

販売可能なスペアパーツの例

ADBP22 DJ-P22/221/ 222 用電池フタ ¥440	ADBPX31P DJ-PX3/RX3/PX31 電池フタ ADBTX3P DJ-TX31/RX31 電池フタ ¥220	FP0372G DJ-PX/RX/TX 3・31 電池フタ ¥165	ADJP221 DJ-P22~P222シリーズ/P240/ R200D/P300/CH3B ジャック・キャップ(黒) ADJCH3P DJ-CH3A/P用 ジャック・キャップ(白) ¥165	FG0698 DJ-PX5/7 ディップスイッチカバー ¥110	BB0009Z ハンドストラップ ¥165	BB0014G DJ-RX3/RX31 ネックストラップ ¥990	FP0504 イヤホンマイク用 コードクリップ ¥110
FG0538A DJ-CH20、27/ 201、271/202、272 SP/MICジャックキャップ ¥110	FG0665 DJ-R200D/P240/P300 外部DC端子カバー ¥110		EME-40A/41A/45A EMS-66/72 AA0089 防水プラグ留めネジ ¥110	EME-40A/53A/63A KZ0114 ヘルメットクリップ ¥2,750	FM0190 スピーカー取り付けネジ ¥770	AN0048 スピーカー取り付け用Oリング ¥330	

※特小無線機をユーザーが分解することは技術基準適合上の理由から禁じられています。分解しないと修理できないアンテナのような部品は販売できません。
メンテナンスや修理は販売店にご相談ください。ストラップやクリップの色や形状は予告なく変更することがあります。

全てのユニットの後ろには回転式クリップが付いています。
業務仕様のマイクはお買い換えよりもリーズナブルな価格で修理ができます。

イヤホンマイク 形状比較表

実物大ではありませんが、並べて撮影したのでサイズの違いは正確です。

マイク / PTTユニット					プラグの形状	
業務	一般	業務 / 防水	2ピン	1軸4極 ねじ込み		
①	③	⑤	A	B		
全てのユニットの後ろには回転式クリップが付いています。業務仕様のマイクはお買い換えよりもリーズナブルな価格で修理ができます。						
プラグの樹脂やメッキ部分は予告なく仕様を変更することがあります。						

業務仕様 / 毎日お使いの場合はこちら

業務用カナル型イヤホン ① + A + グレー EME-21A ① + A + 黒 EME-21AB ① + B + グレー EME-32A ※イヤホンは耳かけなしでも使えます。	咽喉マイク 業務用カナル型イヤホン ② + A EME-39A ② + B EME-62A
業務用カナル型 耳かけ常用イヤホン ① + A EME-57A ※耳かけ常用型です。 外すことはできません。	ヘッドセット イヤープッド付スピーカー ② + A EME-46A ② + B EME-64A
耳かけ型イヤホン ① + A EME-29A ① + B EME-48A ⑤ + B EME-914MA ※左右どちらの耳でも使えます。	ヘルメット用ヘッドセット 耳カバー付スピーカー ② + A EME-53A ② + B EME-63A

一般仕様 / レジャーやホビーなど時々しか使わない場合はこちら

カナル型イヤホン 耳ゴム 3 個付 ③ + A EME-652CA ③ + B EME-70A	耳かけ型イヤホン ③ + A EME-652MA ③ + B EME-654MA オープンエア型 イヤホン共通 イヤホンポンジ FG0740 ¥110
オープンエア型イヤホン ③ + A EME-522A ④ + A EME-762PA ④ + B EME-764PA	オープンエア型 耳かけイヤホン ④ + A EME-762MA ④ + B EME-764MA

業務仕様イヤホンマイクのイメージ







一般仕様イヤホンマイクのイメージ



一般仕様のマイクは修理ができない消耗品です。

仕様

* 使用時間の目安は、弊社の規定する条件にて交互通話は送信 6：受信 6：待ち受け 48 秒の繰り返し、同時通話は 1mW の連続通話で測定しています。実際の通話時間は使用条件により大きく変化します。

カテゴリ	同時通話			ヘルメット		多機能	交互通話防水				交互通話		超小型			
機種名	PM300SE	P400	P300	PHM10	PHM20	R200D	P240	P321/322	P421/422	P221A/222	PB20A/PB27	CH202/272	PX31	PX5/PX7	PX10	PX11
通話モード																
	交互 同時 3者同時 4者同時 連結中継子機 中継子機	交互 同時 3者同時 4者同時	3者同時 3者同時 交互 同時	交互 同時 中継子機	交互 同時 4者同時 連結中継子機 中継子機	交互 同時 中継子機	交互 中継子機	2液同時受信 連結中継子機	※P322のみ 連結中継子機	※P422のみ 連結中継子機	PB20A 交互 PB27 交互 中継子機	CH202 交互 CH272 交互 中継子機	交互 中継子機	※PX7のみ 連結中継子機	交互 中継子機	交互 同時 2液同時受信 連結中継子機
	交互 20ch 同時・中継 27ch	交互 20ch 同時・中継 27ch	交互 20ch 同時 27ch	交互 20ch 同時・中継 27ch	交互 20ch 同時・中継 27ch	交互 20ch 同時・中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	PB20A 交互 20ch PB27 交互 20ch 中継 27ch	CH202 交互 20ch CH272 交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch	交互 20ch 中継 27ch 同時 27ch
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7	50	50	50
使える乾電池と本数	×	 3本 EDH-46 が必要	 2本	×	×	 2本	 2本	 1本	 1本	 1本	 3本	 単四 3本 EDH-38 が必要	 1本	×	×	×
使用時間の目安 (単位:時間/約) アルカリ乾電池または 内蔵電池で測定	—	ノイズキャンセル OFF時 交:75 同:15 4/4音:10	交:40 同:6	内蔵電池 交:18 同:4.5	交:50 連結:36 同:11 3/4音:8	交:40 同:6	40 17.5	33 14.5	交:30 連結:13 交ON:16 連結ON:9	■P222のみ 33	60	35	29	内蔵電池 25 13	内蔵電池 8	交:20 連結:12 2液交:14 同:4
アクセサリ プラグ の形状											2ピン	2ピン	2ピン	モノラル3.5φ	モノラル3.5φ	防水ねじ込み /ストレート
外郭の保護等級 (詳細は裏表紙に記載)	IP65 IP66 IP67 無線部のみ	IP65 IP66 IP67	IP64 IP65 IP67	IP67	IP66	IP64 IP65 IP67	IP64 IP65 IP67	IP65 IP66 IP67	IP67	IP65 IP67	IP54 ジャック 使用時 無効	IP54 ジャック 使用時 無効	×	×	×	IP66 IP67
推奨 バッテリーパック	×	Li-Ion EBP-114	Li-Ion EBP-60	内蔵	Li-Ion EBP-108	Li-Ion EBP-60	Li-Ion EBP-60	Ni-MH EBP-179	Ni-MH EBP-179	Ni-MH EBP-179	Li-Ion EBP-70	Li-Ion 付属 (EBP-80)	Ni-MH EBP-179	内蔵	内蔵	内蔵
外部電源端子 から充電できる バッテリーパック (当社純正品に限る)	×	×	Li-Ion	(内蔵) Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	×	×	×	×	×	×	×	×	×
外部電源端子の 電圧	12/24V	×	6V	5V	6V	6V	6V	×	×	×	×	×	×	×	×	×
突起物除く幅 外形寸法 高 厚 (mm/約)	140 40 178	56 94.7 28.7	55 98.8 29.3	56 107 33	82 95 46	55 98.8 29.3	55 98.8 29.3	46.8 74.8 20.3	54.0 92.0 18.2	54 92 17 ※電池部のふくらみ除く	54.8 94 27.3	55 93.8 18.8	52.8 73.8 14.6	41.6 52.6 17.2	27.0 56.0 16.0	32.8 80.4 23.3
乾電池・専用・ 付属・内蔵電池 を含む質量/約	2,600g	222g	176g	クリップ・ マイク含み 162g	● 286g	L : 178g S : 170g	L : 180g M:172g S:172g	P321L:114g P321M:106g P322L:116g P322M:108g	P421LA:128g P421MA:120g P422BTL:130g P422BTM:122g	P221LA:140g P221MA:130g P222L:142g P222M:132g	180g	L : 120g M/S共通 114g	71g	50g	30g	51.3g
アンテナの長さ (約)	353mm	163mm	164mm	内蔵	内蔵	L : 164mm M : 76mm S : 36mm	L : 164mm M : 75mm	L : 164mm M : 75mm	L : 164mm M : 75mm	L : 164mm M : 75mm	70mm (回転収納)	L : 150mm M : 72mm S : 36mm	28mm	22mm	内蔵	内蔵
最大音声出力 (約)	2W以上	—	400mW	80mW	400mW	400mW	400mW	60mW	60mW	60mW	400mW	100mW	—	—	—	—
イヤホン端子の 最大音声出力(約)	800mW	80mW	80mW	80mW	80mW	80mW	80mW	60mW	60mW	25mW	80mW	80mW	70mW	50mW	50mW	50mW

● 無線連結中継時の使用時間の目安 ● ヘッドバンド2本,クリップ4個、EBP-108含む
■ エコモード時は最大約20% (P222/322では30%) 運用時間が長くなりますが、通話の始めが聞こえない「頭切れ」が発生しやすくなります。同時通話はエコモードになりません。

機能

*ここに掲載の機能の多くは拡張セットモードの項目です。
同一機種でも仕様変更により対応の有無が異なる場合があります。

カテゴリ	同時通話			ヘルメット		多機能	交互通話防水				交互通話		超小型			
機種名	PM300SE	P400	P300	PHM10	PHM20	R200D	P240	P321/322	P421/422	P221A/222	PB20A/PB27	CH202/272	PX31	PX5/PX7	PX10	PX11
ACSH自動設定	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	PX7 のみ	○	○
エアクローン (同機種間に限る)	○	○		○	○		○	P322 のみ	P422 のみ			○		PX7 のみ	○	○
設定用フリーアプリ 対応					○									PX7 のみ	○	○
同時通話モード	2/3/4 者間	2/3/4 者間	2/3者間	2者間	2/3/4 者間	2者間										2者間
中継器モード						○										
無線連結 中継対応	○				○		○	P322 のみ	P422 のみ					PX7 のみ		○
同時通話 連結中継		子機として	子機として		親機・ 子機											
中継器リモコン 設定対応	○				○	○	○	○	○	○	PB27 のみ	CH272 のみ		PX7 のみ	○	○
無線連結中継器 リモコン設定対応	○				○		○	P322 のみ	P422 のみ					PX7 のみ		○
中継接続 手順変更	○				○	○	○	○	○	○	PB27 のみ	CH272 のみ		PX7 のみ	○	○
ワイヤレスマイク対応	○	○							○							
ノイズキャンセル	○	○							○							
PTTホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
送信禁止 (受信専用)	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
デュアル オペレーション	○※1	○※2	○※1			○※1	○	○	○	○※2	○※2	○※2				○※2
外部電源端子 からの充電/運用			充電/ 運用	充電 のみ	充電 のみ	充電/ 運用	充電/ 運用									充電 のみ
送信出力切替	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		PX7 のみ	○	○
マイクゲイン調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
スケルチ調整 (レベル 0～5)		○	○			○	○	○	○	○	○	○				
音声 ガイダンス	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
接客モード ○ 受信音ミュート △		○			○		○	△	○					PX7 のみ	○	○
着信 バイブレーター						○		P322 のみ	P422 のみ	P222 のみ						
エンドビビ	○	○			○			○	○			○		PX7 のみ	○	○
着信お知らせ(ベル)	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○				
受信音声録音						1件 30秒										
秘話	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○
VOX	○※1	○※1	○※1	○※3	○	○※1	○	○	○	○	○	○		○	○	○
VONCS (同時通話時のノイズ低減)					○											
メモリーch(12個)		○	○			○	○									
緊急通報※1 (アラーム音)	○					○	○	○	○	○	○	○				
ショック& 温度センサー	○			○	○	○										
タイムアウト ペナルティ短縮		○	○			○										
同時通話の フリーチャンネルサーチ		○	○													
最適CHサーチ									○	○						

※1：交互通話時のみ ※2：PTTは1つ、押し方で切り替え ※3：イヤホンマイク使用時のみ
コンパクター、テールノイズキャンセラー、イヤホン断線感知、減電池アラーム、コールバック、液晶の照明と非表示は全機種に採用しています。