

ALINCO



アルインコHP



防塵・防水
IP67

免許・資格
不要



Bluetooth 対応特定小電力トランシーバー

交互/中継通話

DJ-P422B-T(L/M)

L: ロングアンテナ / M: ミドルアンテナ
JANコード L: 4969182362121 / M: 4969182362114
オープン価格

Bluetoothマイクが使用可能に、距離はワイドに!

介護



スーパー



飲食業



警備



DJ-P422B-TM

アンテナ長: L 約 16.4cm
M 約 7.6cm

目盛り付きダイヤル



DJ-P422B-TL

通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ!

独自の機能
便利な機能



3種類のパターン
が選べる着信
バイブレーター



下記の無線
接続中継にフル
対応



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシュ機能



ワンタッチで音量
を1にする
接客モード



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ*



通話終わりの
「ザ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



無音時の耳障りな
「サー」音を低減
するコンパウンダー



2系統の通信が
できるデュアルオ
ペレーションと、
デュアルPTT

ほかにも多彩な機能を満載!

送信ボタン付の純正
ワイヤレスマイクオプション



EME-80BMA
Bluetoothイヤホンマイク



EMS-87BNC
ノイズキャンセル内蔵
Bluetoothスピーカーマイク



EMS-87B
Bluetoothスピーカーマイク

別売オプションの利用で送信ボタンが
無いBluetoothマイクも使えます



EME-SW025
【特許品】ワイヤレス骨伝導ヘッドセット



EDS-44
PTT
スイッチカバー



EDS-45
送信ボタン(スティック)



EDS-46
送信ボタン(指巻)

中継器を最多4台まで無線連結、子機のチャンネル切り替えは不要!
設置場所により3種類の連結中継器を取り交えて使用可能

免許・資格
不要

特許
取得済



特定小電力マルチレピーター(屋内用)

DJ-P113R オープン価格
JAN: 4969182361759

- 特小無線なので医療、介護関連施設にも設置できます。
- 別売のバッテリーEBP-60を使えば停電時に自動切替えのバックアップ運用もできます。
- アルインコの特小トランシーバーの全通話モードに対応する基地局トランシーバー、また大音量3Wの受信専用モニターとしても使えます。



詳しくはホームページをご覧ください。

コンパクトなDJ-P116Rも使用可能


特定小電力コンパクトマルチレピーター(屋外用)

DJ-P102R オープン価格
JAN: 4969182362176


- 1/2λのロングアンテナ採用で長距離の中継が可能です。
- 屋外に常設できる高耐久性仕様です。(防水ケーブル10m付属)
- 市販のバンド材も使える取り付け金具が付属しています。
- 別売で強力なマグネット取付金具もご用意しています。(EBC-66 オープン価格)



防塵・防水
IP65/66/67

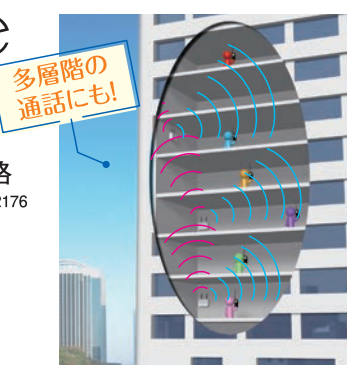

設置イメージ



- 直線的に設置
- 適度な間隔あり

定格

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

- 周波数帯：421/422/440MHz帯と特定小電力無線
- 電波型式：F3E (FM), F1D (FSK)
- チャンネル数：47ch
- 動作温度範囲：使用時 -10℃~+50℃/充電時 0℃~+40℃
- 定格電圧：DC 1.2V (EBP-179) / DC 1.5V (単三形アルカリ乾電池x1)
- 消費電流：
 - 送信時 約 200mA / 待受時 約 200mA (BS無し)
 - バッテリーセーブ時 約 22mA
- 接地方式：マイナス接地
- 外形寸法：(突起物除く/約)
 - 幅 54 mm × 高さ 92 mm × 奥行 18.2 mm
 - アンテナ長(約) L：164mm / M：76mm
- 質量：
 - L：約106g (ベルトクリップ・電池除く本体)
 - M：約98g 同上
 - L：約130g (単三形アルカリ乾電池含む)
 - M：約122g 同上
- [送信部]
 - 送信出力：10mW (1mW切り替え可)
 - 通信方式：単信/半複信
- [受信部]
 - 受信方式：ダイレクト・コンバージョン
 - 受信感度：-14dBμ以下 (12dB SINAD)
 - 音声出力：内部スピーカー、外部出力共 60mW以上 (8Ω)

オプション

●ベルトクリップ(スベア部品)	EBC-70	¥660 (¥600) NEW
●専用Ni-MH充電電池 1.2V 1900mAh (単三×1本系)	EBP-179	¥1,870 (¥1,700)
●シングル標準充電器セット(ACアダプター付き)	EDC-181A	¥6,160 (¥5,600)
●ツイン標準充電器セット(ACアダプター付き)	EDC-179A	¥8,140 (¥7,400)
●ツイン標準充電スタンド(5台連結最大10台充電)	EDC-179R	¥5,060 (¥4,600)
●充電スタンド連結用ACアダプター	EDC-162	¥8,800 (¥8,000)
●ソフトケース	ESC-66	¥2,200 (¥2,000) NEW
●防沫イヤホンマイク	EME-914MA	¥13,200 (¥12,000)
●耳かけ型 イヤホンマイク	EME-48A	¥7,700 (¥7,000)
●カナル型イヤホンマイク	EME-32A	¥7,700 (¥7,000)
●ツイストコードイヤホン	EME-60	¥3,850 (¥3,500)
●咽喉イヤホンマイク	EME-62A	¥50,380 (¥45,800)
●ヘルメット用ヘッドセット	EME-63A	¥18,700 (¥17,000)
●ヘッドセット	EME-64A	¥12,650 (¥11,500)
●スピーカーマイク	EMS-62	¥4,400 (¥4,000)
●防水型 スピーカーマイク	EMS-71	¥5,940 (¥5,400)
●Bluetooth イヤホンマイク	EME-80BMA	¥16,280 (¥14,800)
●ノイズキャンセル内蔵Bluetoothスピーカーマイク	EMS-87BNC	¥21,340 (¥19,400)
●Bluetooth スピーカーマイク	EMS-87B	¥17,380 (¥15,800)
●ワイヤレス骨伝導ヘッドセット	EME-SW025	幹旋品
●PTTスイッチカバー(DJP421系)	EDS-44	¥2,750 (¥2,500) NEW
●市販Bluetooth用送信ボタン(スティック)	EDS-45	¥2,750 (¥2,500) NEW
●市販Bluetooth用送信ボタン(指巻)	EDS-46	¥2,750 (¥2,500) NEW
●特定小電力マルチレピーター(屋内用)	DJ-P113R	オープン価格
●特定小電力レピーター(屋外用)	DJ-P102R	オープン価格 NEW

■ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
() 内に表示する本体価格は税別です。

通話時間の目安

●単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 単位:時間(約:当社規定の測定法にて)

交互通話時(共通)	30 / 25	ワイヤレスマイク	オフ
交互通話時(共通)	16 / 13	同	オン
連結中継通話時(共通)	13.5 / 10	同	オフ
連結中継通話時(共通)	9 / 8	同	オン

充電時間の目安

●ニッケル水素バッテリー (EBP-179) 約 6 時間

※ 空のEBP-179を満充電するまでの時間です。なるべく継ぎ足し充電は避けてください。

通話距離の目安(ロングアンテナ)

- 河川敷のような障害物が無い開けた場所:500m~1Km程度
- 高い建物や障害物が少ない場所:500m程度
- 市街地:200m程度
- 建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
*Mアンテナでは上記の70%程度まで実用的な通信範囲が狭くなることがあります。

外郭保護等級

IP67相当

- 耐塵/規定の環境・条件で内部にダストが一切入らない。
- 防浸/規定の条件、量の水に浸けても内部に浸水しない。

アクセサリに無線機、ヘルメットなどの小物は付属しません。



*スピーカーマイクはVOXには対応しません。

*市販のBluetoothマイクは規格によりご利用できない場合があります。

ALINCO アルインコ株式会社 ■電子事業部

支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●取扱い店

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>