

ALINCO





製品ページ

デジタル簡易無線免許局 (3B/3C/3D)

DJ-BU70DE



MIL規格/衝撃振動
試験済



JAN:4969182332155



工事・建設



製造・研究施設



警備・管理



大型宿泊・商業・サービス施設



物流・運輸



- 他社互換に加えて、アルインコ独自の強化秘話キー491,505通りを実装。
- IP67相当の耐塵防浸ボディとねじ込み式防水アクセサリポートを採用、水や汚れからしっかりガード。
- 標準バッテリーで幅55.8mm×高さ95.8mm×薄さ32.5mm、軽さ約250g。大容量タイプでも薄さ40.7mm、軽さ約272gと小型軽量。(突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)
- 録音、バックノイズ抑制、受信音の均一化や音域抑制、音声ガイダンス、明るい大型液晶と操作キー照明など便利な機能を搭載。
- 個別呼び出しとグループ呼び出し、PTTホールド、自声モニター、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、ショック&温度センサーなど、アルインコ定番の機能も充実。



音声ガイダンス



35分の通信録音



バックノイズ抑制
& キャンセラー



491,505通りの
強化秘話




ショートメッセージ



ショック&温度センサー


個別呼び出し機能

一斉呼び出しの他、グループや特定の個人を指定して通話ができます。




全体・10までのグループ・200ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。

エアクローン機能



マスター機の設定すべてを一度に無線で任意の台数にクローンできます。

デュアルオペレーション機能

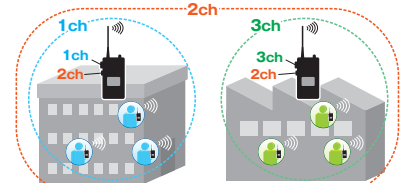

2つのチャンネルを交互に自動で切り替えて受信。送信は、短縮キーをサブPTTに割り当て、2系統の通話がスムーズにできます。



EBP-199



EBP-198

標準付属品

- ロングアンテナ EA-252
- ベルトクリップ EBC-46



運用と充電時間の目安

充電時間 / 運用時間	
EBP-198 (2200mAh) 装着時	3 / 11 (時間)
EBP-199 (3200mAh) 装着時	4 / 16 (時間)

※ 5W、送信5・受信5・待受90、BS無しで測定。ご使用の条件や環境で大きく変わります。

表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリに付属しません。
【ご注意】・外郭保護等級を表記していないマイク類は、プラグ部分を除く本体部分(マイク、イヤホン、PTTユニットなど)は防水ではありません。特に濡らさないようにご注意ください。

【標準アクセサリのスペア】 ●ヘルムクリップ EBC-46 ¥1,320 (¥1,200)
【オプションアクセサリ】 ●充電用ACアダプター EDC-215 ¥5,060 (¥4,600) ●標準バッテリーパック EBP-198 ¥16,500 (¥15,000)
 ●大容量バッテリーパック EBP-199 ¥22,000 (¥20,000) ※ここに掲載していないイヤホンマイクはホビーユーザー向けの消耗品です。免許局のDJ-BU70DEには必ず耐久性に優れる上記のアクセサリをお求めください。

送受信周波数	467.0000 ~ 467.4000MHz (6.25kHz 間隔、65 波)	消費電流	送信時 2A 以下
変調方式	4 値FSK(電波型式 F1C、F1D、F1E、F1F)		受信時 500mA 以下(音声出力時) / 130mA 以下(受信待ち受け時 / バッテリーセーブ OFF)
送信出力	5W/2W/1W (偏差 : +20%、-50%/ アンテナインピーダンス : 50Ω)	使用温度範囲	-20 ~ +60℃ (充電は 0 ~ 45℃)
受信感度	-5dBμV emf (BER 1%)	定格寸法/重量	標準 EBP-198 装着時 55.8 × 95.8 × 32.5mm / 約 250g
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン		大容量 EBP-199 装着時 55.8 × 95.8 × 40.7mm / 約 272g
低周波出力	700mW以上(10%歪)		(寸法:突起物を除く / 重量:表記の電池パック、標準サイズのアンテナ含みベルトクリップを除く)
定格電圧	7.2V	アンテナ長	標準(ロングタイプ EA-252)約 148mm / 別売(ミドルタイプ EA-200)約 100mm

■**免許とコストについて**：本製品は業務用無線機です。資格は必要ありませんが使用前に無線局免許を受ける必要があります。委任状を販売店に提出するなど手続きがあります。又、1台当たり年間に 400 円(本書作成時)の電波利用料が掛かります。免許に関する詳しい事は販売店でご相談ください。

■**用途と禁止事項**：法人、学校、各種団体、地方自治体等の組織に対し、業務連絡用途に限定して免許される無線です。プライベートやレジャーの通信には免許が下りません。外部アンテナに接続できますが、使用できるアンテナの型式と設置できる地上高に制限があります。レンタルやリースは禁じられています。移動範囲は制限される場合があります。

- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ● 飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いになれません。 ● 指定以外のアンテナを使用すると電波法違反で罰せられます。
- 端子素材の変更でEBP-98はEBP-198、99は199、EDC-214RはEDC-326Rと品番が変更されていますが完全互換で混用できます。

IP67 本機は設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、適合するアクセサリーを使って**防水キャップや純正アンテナ、電池パックを正しく装着するなど指定の条件を満たしていれば**、水周りや埃っぽい環境の中でお使いになっても故障しない構造になっています。強い風雨や流水のような水圧が掛かる環境での使用は保証していませんので、流れて洗うと故障します。金属性、油性、酸性や塩分、化学物質を含みなどの特殊な粉末や液体が製品に付着する素材や部品に付着する故障、腐食、劣化の原因となりますが、保証の対象外です。また、外郭保護性能の有無にかかわらず無線機は汚れたり濡れたりした時はすぐに汚れを払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと長く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバーやシールドの素材は経年劣化のため変質し、保護性能が低下します。弊社の外郭保護性能保証は、製品の保証期間と同じとさせていただきます。尚、耐塵、防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログや説明文中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場合があります。

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)
 ●東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
 ●名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24丸・ち丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
 ●大阪 〒514-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 ●福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅西2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。
※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

●取扱い店